DE

Aktion

Händlernetto-Aktion 2024



brinko.de

BRINKO®

powered by haupa®

Wasserpumpenzange

Die BRINKO Wasserpumpenzange ist das meist benutzte Handwerkzeug im Bereich Heizung/Sanitär.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück. Die Wasserpumpenzange besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt (kein verrosten)
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mehrfache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb

Art. Nr. 687/150
Ø 1 ¼ Zoll

Art. Nr. 687/180
Ø 1 ½ Zoll

Art. Nr. 687/250
Ø 2 Zoll

Art. Nr. 687/300
Ø 2 ¾ Zoll



Art. Nr.	⟷	⬡ mm	○ mm	○ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de


Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wasserpumpenzange „BRIpowerXL“

Art. Nr. 687/400
Ø 3 ½ Zoll

Die BRINKO Wasserpumpenzange „BRIpowerXL“ mit Gleitgelenk für große Rohrdurchmesser und großformatige, kantige Schraubverbindungen passt trotz Ihres großen Durchmessers in jeden Werkzeugkoffer.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück und ist spielend leicht im Vergleich zu einer Rohrzange. Die „BRIpowerXL“ besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.

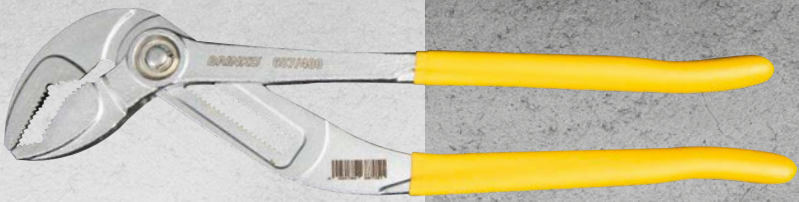

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt (kein verrosten)
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 27-fache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Backen blank poliert
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb

Abmessungen:
Gesamtlänge: 400 mm
Rohrdurchmesser: 3 1/2 Zoll
Rohrdurchmesser: 104 mm
Schlüsselweite für Bolzen achteckig: 100 mm
Schlüsselweite für Muttern sechseckig: 95 mm
Gewicht: 1350 g



Eckrohrzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

Art. Nr.	⟷	○ mm	○ "
619/1	320	0 – 49	1
619/11/2	440	0 – 68	1 1/2
619/2	560	0 – 85	2

Art. Nr. 619/1
Ø 1 Zoll

Art. Nr. 619/11/2
Ø 1 ½ Zoll

Art. Nr. 619/2
Ø 2 Zoll



Rohrzangen-Set

Bestehend aus:
1 Eckrohrzange 1“
Art. Nr. 619/1

1 Eckrohrzange 1 1/2“
Art. Nr. 619/11/2

1 Wasserpumpenzange
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

Art. Nr. 9001
3-teilig



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wasserpumpenzange automatisch

Art. Nr. 682/250
Ø 1 ½ Zoll

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik



Art. Nr.	⟷	⬡ mm	○ mm	○ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Armaturenzange | Schlüsselzange

Art. Nr. 689/180
Ø 1 Zoll

Art. Nr. 689/240
Ø 2 Zoll

Art. Nr. 689/300
Ø 2 1/2 Zoll

- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, (kein verrosten)
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz, eine parallel greifende und eine bewegliche Backe
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maul-schlüssel-Satz



Art. Nr.	⟷	⬡ mm	○ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2



Ratschenschlüssel 4 in 1

Art. Nr. 83
Länge 200 mm

4 in 1
Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet.

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmuttern problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit /Lebensdauer: 30.000 Betätigungsvorgänge
- kompaktes & schlankes Design für einfachen Transport und Lagerung



10 x 13 mm | **17 x 19 mm**



Stockschraubendreher

Art. Nr. 102/8
Ø 8 mm

Art. Nr. 102/10
Ø 10 mm

Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stufenschlüssel-Satz

1/2"

Art. Nr. 674
Länge 105 mm

- 1 Umsteckknarre Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel, 105 mm Art. Nr. 673/105
- Lieferumfang in SB-Tasche



Kombi-Eckventil-Schlüssel

1/2"

Art. Nr. 659-1
1/2" Antrieb

Das richtige Werkzeug besonders bei beengten Platzverhältnissen.
Für ein beschädigungsfreies Einschrauben von Kombi-Eckventilen, die zusätzlich zum Anschluss einer Mischbatterie noch einen Abgang für z. B. eine Spülmaschine oder einer Waschmaschine besitzen.
Zum Antrieb werden handelsübliche 1/2" Knarren bzw. Ratschen verwendet.

NEW





Muffen-Ausdreher-Set

Art. Nr. 1088
5-teilig

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel
- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte!
Ausdreher in das Endstück schlagen und links herum lösen.

Inhalt:
1 Muffen-Ausdreher 3/8"
1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2“ Antrieb







BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Handrad-Stecknuss „BRIwheelNut“

1/2"

Art. Nr. 129-50
1/2" Antrieb

Spezial-Werkzeug mit Stegen, die in die Öffnungen von fast allen Handrädern eingreifen und das mit einer ½“-Knarre angetrieben werden kann!
Jetzt werden auch die hartnäckigsten Absperrungen **spielend gelöst!**

Ein Problem das jeder Handwerker aus der Sanitär- und Heizungs-Branche kennt!
Im Bereich der häuslichen Wasser- bzw. Heizungsversorgung muss ein Bauteil ausgetauscht werden. Um dieses zu erleichtern wurden Absperrvorrichtungen wie Ventile oder Schieber vor austauschbaren Bauteilen bei der Errichtung eingebaut.
Nun muss so ein Bauteil wie z. B. eine Wasseruhr oder eine Pumpe ausgetauscht werden. Die davor und dahinter angebrachten Ventile oder Schieber sind schon eine längere Zeit nicht bewegt worden und sitzen dementsprechend so fest, dass die Handkraft nicht ausreicht das Ventil oder den Schieber zu bewegen, geschweige denn die Leitung dicht abzusperren. Um dies doch zu bewerkstelligen, werden Zangen, Hebel und obskure Konstruktionen eingesetzt.
In den meisten Fällen führt diese Vorgehensweise zum Bruch des aus Guss bestehenden Handrades, zum Verbiegen oder auch zum Abreißen der Spindel, da die Drehkraft seitlich aufgebracht wird.
Die Firma BRINKO hat sich diesem Ärgernis angenommen und die **Handrad-Stecknuss „BRIwheelNut“** entwickelt.
Das mit einem Designmuster geschützte Spezial-Werkzeug besteht aus einem Grundkörper mit hervorstehenden Stegen, die in die Öffnungen von fast allen Handrädern eingreifen und das mit einer ½“-Knarre angetrieben werden kann.
Durch die zentrisch von oben aufgebrachte Kraft und die Verteilung der Druckpunkte auf mehrere Flächen ist eine zerstörungsfreie Betätigung von Ventilen und Schiebern möglich.
Die so eingesparte Zeit und der vermiedene Ärger beim Ausbau eines zerstörten Ventils mit Komplettabsperrung der Wasserversorgung oder Leerlaufen eines Heizungssystem mit anschließenden Entlüften aller Heizkörper macht die **„BRIwheelNut“ zu einem unverzichtbaren und kostensparenden Helfer.**

NEW







Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 1/2" 1/4" 87-teilig

Art. Nr. 127-1
87-teilig

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant
- 12-Zahn Profil, 1/2“ und 1/4“ Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarren 1/4“, 1/2“
- Kardangelenke 1/4“, 1/2“
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4“, 150 mm
- Verlängerungen 1/4“, 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2“, 125 - 250 mm
- Zündkerzeneinsätze 1/2“, 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2“ - 5/16“
- BRImultiLock Einsätze 1/2“ SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4“ SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2“ SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4“ SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4“ 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4 - 5/16“
- Bits, Schlitz 5/16“ 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16“ PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Inbus 5/16“ 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16“ Tx 40 - 45 - 50 - 55



Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 55-teilig

1/4"

Art. Nr. 122
55-teilig

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 12-Zahn Profil, 1/4“ Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4“
- Kardangelenk 1/4“
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4“
- Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4“, 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4“
  SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4“
  SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4“ E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4“ 4 - 5.5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4“ PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Inbus 1/4“ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4“ Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Schraubendreher-Set

Art. Nr. 2122
Schlitz / Pozidriv

- 6-teilig:
  4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch



PZ



ROLLHEMMEND







Schraubendreher-Set 1000 V

Art. Nr. 2126/7
Schlitz / Pozidriv

- 7-teilig, 1000 V:
  4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V
  75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2
  1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen mit Schutzisolation
- 2-Komponenten-Heft mit Loch
- stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900





ROLLHEMMEND







BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schraubendreher-Set mit Schlagkappe

Art. Nr. 2128
Schlitz / Phillips

- 2K Kraft-Schraubendreher mit Sechskantschaft für Schlüsselansatz mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- 6-teilig:
  4 Schraubendreher Flachschlitz aus CV Stahl
  75 x 3.5 mm SW 8 | 90 x 4.5 mm SW 8 | 100 x 5.5 mm SW 8 | 125 x 6.5 mm SW 10
  2 Schraubendreher Kreuzschlitz aus MoV-Stahl
  PH1 SW 8 - PH2 SW 10
- auch für leicht Meißelarbeiten






ROLLHEMMEND



Stiftschlüssel-Satz Hex

Art. Nr. 114
9-teilig, Gr: 1,5 – 10 mm

- 9-teilig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip

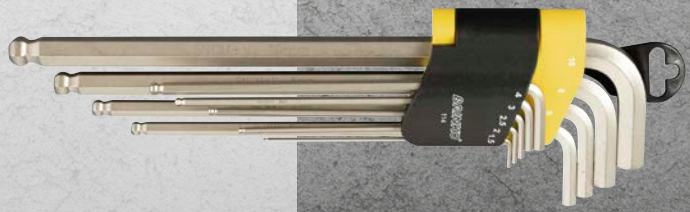

LED Krallengreifer magnetisch


Art. Nr. 1830
Länge: 600 mm

Alles im Griff!

- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden







Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

1/4"

Art. Nr. 2145
32-teilig

- Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
- S2-Stahl, verchromt mit Farbcodierung
- 32-teilig:
  1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
  1 Adapter für 1/4“ Vierkant
  30 Bits

Inhalt	Farbe	Größen	Stück
Kreuzschlitz		PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz		PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz		3, 4, 5, 6 mm	4
Inbus		3, 4, 5, 6 mm	4
Tx		Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch		STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7





Bad-Montage-Set „de luxe“ | 16-teilig

1/2"

Art. Nr. 677-1
16-teilig

16-teilig, Inhalt:
- S-Montagewerkzeug, Innenvierkant für 1/2“ Antrieb
- Eckventil-Einschraubhilfe, Innenvierkant für 1/2“ Antrieb
- Universal-Schraubeinsatz, 1/2“ Antrieb
- Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile
- WC-Sitz-Montageschlüssel
- Ratschenschlüssel, 4 in 1
- Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 5 Einsätzen 9, 10, 11, 12, 14 mm und 1 Klaue
- Tieflochmarker für alle Oberflächen
- Umschaltknarre, 1/2“, CV-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant
- Stockschraubennuss Ø 10 mm



Kombi-Standhahnschlüssel

Art. Nr. 655
6-teilig

- geeignet für alle Armaturen bis 14 mm Gewindestange und SW 32 mm
- 4 Einsätze im Schaft: 9, 10, 11, 12, 13 mm
- umschaltbare Klaue mit Feder
- gerändelter Griff
- Größe 8 und 14 mm auf Anfrage Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montage-Anschluss-Lehre

Art. Nr. 2845
Stichmaße 1/2“

- Mess-Werkzeug für das optimale Ausrichten von genormten Armaturenanschlüssen wie Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter
- 2 passenden Baustopfen aus Edelstahl mit ½“ Außengewinde
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2“ im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, integrierte gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich, zum horizontalen und vertikalen Ausrichten
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm



Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

Art. Nr. 705/1/2
Stichmaße 1/2“

- zum Bündigfräsen von 1/2“ - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf
- saubere Führung
- Anfasen des Innengewindes zum leichteren Einschrauben der S-Anschlüsse




Ventilhalter

1/2"

Art. Nr. 725
Länge 120 mm

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen, bei der Montage von Siphons und Abläufen, an Waschtischen und -schüsseln etc.
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm







Duo-Ventilhalter

1/2"

Art. Nr. 726
Länge 134 mm

Verchromte Auslaufgarnituren, die in Waschbecken montiert werden, zerkratzen gerne beim Einbau und der Kunde ärgert sich jeden Tag.
Um dieses zu Verhindern gibt es den Automatik Duo-Ventilhalter. Der Duo-Ventilhalter wird von oben in das Ablaufventil eingebracht und klinkt sich dort ein. Jetzt ist das Gegenhalten beim Einbau kein Problem mehr und kein Abrutschen zerstört die Verchromung.

NEW

- für Auslaufgarnituren in den Größen 1" und 1 1/4" für "normale" und kleinere Ausläufe
- Verwendung mit 1/2" Antrieb





BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1


Art. Nr. 662
17 mm | ½ Zoll

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/ Luftsprudler).


Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.

- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine ½ Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

OHNE Adapter:
Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.
MIT Adapter:
Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).

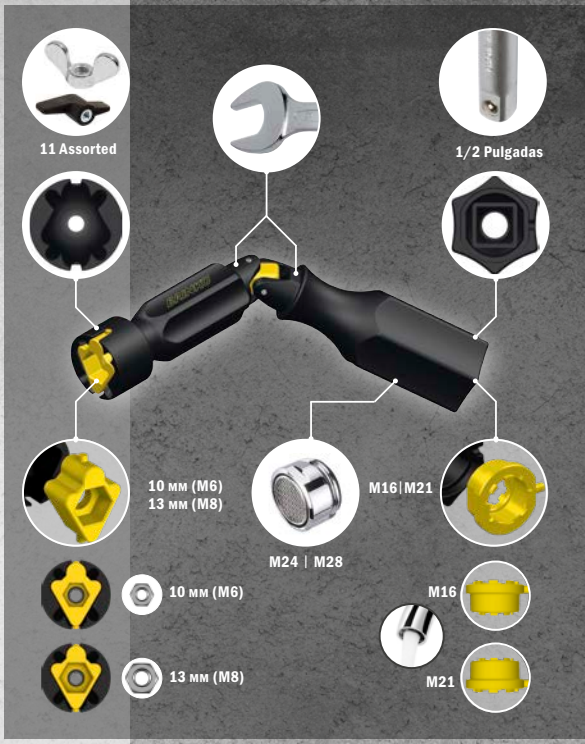



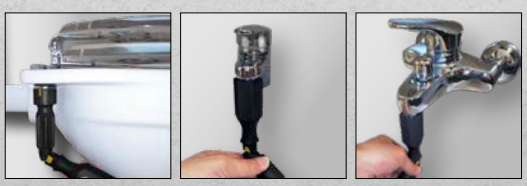

C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Art. Nr. 633-71/35
Rohr Ø 3 – 35 mm

Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre
Für Rohre mit Ø 3 – 35 mm bzw. 1“, bis 3 mm Wandstärke

Körper
- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | 200 g leichter als 633-70/35 dennoch genauso stabil wie Zink-Druckguss
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recycelbar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffigkeit
  bei verschmutzten (öligen, fettigen)/verschwitzten Händen

Führungsrollen
- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schnell-Laufspindel
- extra stark
- Zink-Druckguss
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- leichtes Zustellen, hohe Genauigkeit

Integrierter Rotations-Entgrater
- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen
- Ersatz-Schneidrädchen Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm
- **Zusätzliches Ersatzrädchen im Griff!**
- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

Griff
- Zink-Druckguss
- leichtes Verbringen des Rädchens ans Rohr bedingt durch den schwereren Zink-Druckguss Schwung-Griff

Schneidrad
- **nadelgelagert**
- weniger Wiederstand beim Drehen
- sauberer Schnitt









BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen **mit Nadellager**
- passend für: Art. Nr. 633-71/35
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 633-75A
Rohr Ø 8 – 28 mm



Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen

- speziell zum Schneiden von INOX, C-Stahl und Kupfer-Rohr, Ø 8 – 28 mm
- die feine Ratschenfunktion ermöglicht das sehr leichte Schneiden der Rohre
- leichte Verstellbarkeit der Spindel

Art. Nr. 622/28
Rohr Ø 8 – 28 mm



Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Art. Nr. 622-1
Rohr Ø 8 – 28 mm



Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

Art. Nr. 633/35	Art. Nr. 633/45
Rohr Ø 3 – 32 mm	Rohr Ø 9 – 45 mm

Mit extra starker Schnell-Laufspindel
- 4 Rollen-Führung, mit Nute für Bördelung
- integrierter Rotations-Entgrater
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1
  (integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)







Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater

Art. Nr. 627
Rohr Ø 6 – 76 mm

Für Rohre Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
zwei unterschiedliche Schneidrädchen
- Spindelschnellverstellung
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohr, Hartkunststoffrohr (bis 2 mm), Art. Nr. 627-1
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Stahl-, Kupfer- und Messingrohr, Art. Nr. 627-2



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Art. Nr. 627-70
Rohr Ø 6 – 76 mm

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre
Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"
- Schnell-Vorschub-System

Integrierter Rotations-Entgrater
- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

Führungsrollen
- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schneidrädchen
- Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidrädchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzrädchen im Griff !!!



Schneidrädchen | INOX

Art. Nr. 627-71
Rohr Ø 6 – 76 mm

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm



Kunststoffrohrschere

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf
- für Ø 6 – 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärkten Kunststoff- und Gummischläuchen, Rohren aus Verbundmaterial und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und verformungsfreie, rechtwinklige Schnitte
- problemloser Klingenwechsel
- geringe Verformung der Rohre

Art. Nr. 634/35
Ø 6 – 35 mm



Rohrentgrater

- zum Innen- und Aussenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerkzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden
- erzeugt die geforderte saubere Fase für Pressfitting

Art. Nr. 648/35
Rohr Ø 8 – 35 mm

Art. Nr. 648/54
Rohr Ø 10 – 54 mm



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kunststoffrohrschere automatisch

- mit Hebelübersetzung
- für Rohre in PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit präzisem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren, mit V-Schliff
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- präziser Punktanschnitt der Rohre, breite Rohrauflage
- gummierter Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen
- Transportsicherung mit Arretierung
- Klinge mit Schnellverschluss
- leichter Klingenwechsel

Art. Nr. 635/35	Art. Nr. 635/42
Rohr Ø 35 mm	Rohr Ø 42 mm



VIDEO | 635





Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Metall

Art. Nr. 637
9-teilig

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm
3 Gegenhalter

- für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Art. Nr. 637-10
15-teilig

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
5 Gegenhalter

- für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- für Verbundrohre Ø 12 – 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



HD-Handinspektionskamara „BRIcamS“

Art. Nr. 3780
5-Zoll-LCD-HD

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle
- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameralicht und Bildschirmbeleuchtung
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch



Inhalt:
- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubbarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rohrinspektionskamerasystem „BRIcamL“

Art. Nr. 3741
DN50 – DN160

Videoinspektionssystem zur visuellen Überprüfung von Rohren, Hohlkörpern und -räumen sowie bei Blockaden oder Beschädigungen!
BRINKO Rohrinspektionskamerasystem BRIcamL mit schwenkbarem Kamerakopf, nur 28 mm Durchmesser und 40 m Fiberglas-Schubkabel, intelligentes kompaktes Design, gepaart mit einfacher Bedienung und leichtem Transport, dank Aluminiumgestell.
Komplett mit Sendemodul ist dieses wasserdichte System von DN70 bis DN160 einsetzbar und kann von Ortungsgeräten, die mit 512 Hz arbeiten, verfolgt und lokalisiert werden. Der Kamerakopf der BRIcamL ist um 360° drehbar und um 210° schwenkbar und ermöglicht ein genaues Abfahren von Verbindungen und Kontrollieren von Abzweigen. Die Anzeigeeinheit ist in einem robusten, wasser- und luftdichten Kunststoffkoffer untergebracht und kann bei beengten Arbeitsverhältnissen oder zum besseren Transport von der Schubkabeleinheit getrennt werden.
Auf dem 10" TFT-Monitor mit der Auflösung von 800 x 600 Pixeln werden slbst kleinste Schadstellen erkannt und auch die Meterzahl angezeigt.
Ausgestattet ist die BRIcamL mit einem multifunktionalem Bedienfeld mit QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe, als auch einem integrierten Mikrofon zur Sprachaufnahme während der Videoaufzeichnung auf SD-Karte oder USB-Stick.
Selbst für die Reinigung des Schubkabels nach dem Einsatz besitzt dieses intelligente System eine Vorrichtung, die beim Zurückschieben des Fiberglaskabels, das anhaftende Wasser und Verunreinigungen entfernt.
Diese werden im wasserdichten Grundkörper gesammelt, welcher dann im Freien entleert werden kann.
Durch das Abschrauben der Sende-Einheit und Einsetzen eines optionalen Adapters ist ein Einsatz ab DN50 möglich.
Dieses System kann auch mit einer 10 oder 20 Meter langen Handhaspel mit Ø 12 mm Kamerakopf betrieben werden.



Inhalt:
- **360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf Ø 28 mm, IP68**
- Kamerakabel Ø 7 mm | Länge 40 m
- Stahlhaspel mit Meterzähler, Reinigungsvorrichtung
- 512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP68 Koffer
- 10“ TFT-Monitor mit USB/SD Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache)
- Steuerungstasten für Schwenkbaren Kamerakopf
- 6600 mAh Li-Ion Akku (für ca. 4 Stunden Betrieb), Lade-/Netzteil
- Führungskugel und Führungssterne für Kamerakopf in größeren Rohrdimensionen
- Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung

VIDEO | 3741



Druckprüfpumpe

Art. Nr. 7640
60 bar

- zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Wasserrohren DIN 1988
- Messingkolben, 1/2“-Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2



Druckprüfpumpe INOX

Art. Nr. 7641
60 bar

- zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Leitungen, z. B. DIN 1988
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggresiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fussbodenheizungen geeignet
- 1/2“ Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rohrreinigungspumpe

- Saug- und Druckreiniger für Rohrverstopfungen
- kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken
- langer Aufsatz für WC
- kein Elnsatz von Chemie
- umweltbewußt

Art. Nr. 3722
Länge 55 cm





Wasserdruck-Abflussreiniger

Art. Nr. 3730/1	Art. Nr. 3730/2
Rohr Ø 40 – 80 mm	Rohr Ø 80 – 150 mm

- entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch pulsierenden Wasserdruck
- für Rohre Ø 40 – 150 mm
- inklusive 1,5 m Schlauch mit Adapter, Schlauchanschluß 1/2“ x 3/4“ IG
- patentierter Druckballon
- kein Einsatz von Chemie
- umweltbewußt














BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Absperrblase

- Rohre leicht absperren z. B. für Druckprüfung EN 1610
- pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3





Art. Nr. 3800-1/1
Rohr Ø 30 – 50 mm

Art. Nr. 3800-1/2
Rohr Ø 50 – 80 mm

Art. Nr. 3800-1/3
Rohr Ø 70 – 100 mm

Art. Nr. 3800-1/4
Rohr Ø 90 – 150 mm



Druckluftschlauch

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m



Art. Nr. 3800-2
Länge 3 m

Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr
- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest


Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar enspricht 12 m Wassersäule

Art. Nr. 3806/1
Rohr Ø 96 – 103 mm

Art. Nr. 3806/2
Rohr Ø 147 – 154 mm

Art. Nr. 3806/3
Rohr Ø 196 – 204 mm






BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr
- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar enspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3805/1
Rohr Ø 39 – 42 mm

Art. Nr. 3805/2
Rohr Ø 49 – 55 mm

Art. Nr. 3805/3
Rohr Ø 71 – 79 mm

Art. Nr. 3805/4
Rohr Ø 96 – 103 mm

Art. Nr. 3805/5
Rohr Ø 147 – 154 mm



Glas-Fliesenbohrer

Einzelbohrer
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4“ Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser Ø 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!
Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas





Art. Nr. 1368-1/5	Art. Nr. 1368-1/6
Ø 5 x 75 mm	Ø 6 x 75 mm
Art. Nr. 1368-1/8	**Art. Nr. 1368-1/10**
Ø 8 x 85 mm	Ø 10 x 90 mm
Art. Nr. 1368-1/13	**Art. Nr. 1368-1/14**
Ø 13 x 100 mm	Ø 14 x 100 mm

Glas-Fliesenbohrer-Set

- 5-teilig
- Größen: 2 x Ø 6 mm, 2 x Ø 8 mm, Ø 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4“ Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!
Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368
5-teilig



DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit





Art. Nr. 1381-1/6
Ø 6 mm

Art. Nr. 1381-1/8
Ø 8 mm

Art. Nr. 1381-1/10
Ø 10 mm

Art. Nr. 1381-1/12
Ø 12 mm

Art. Nr. 1381-1/14
Ø 14 mm



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381
7-teilig




DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-7
7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



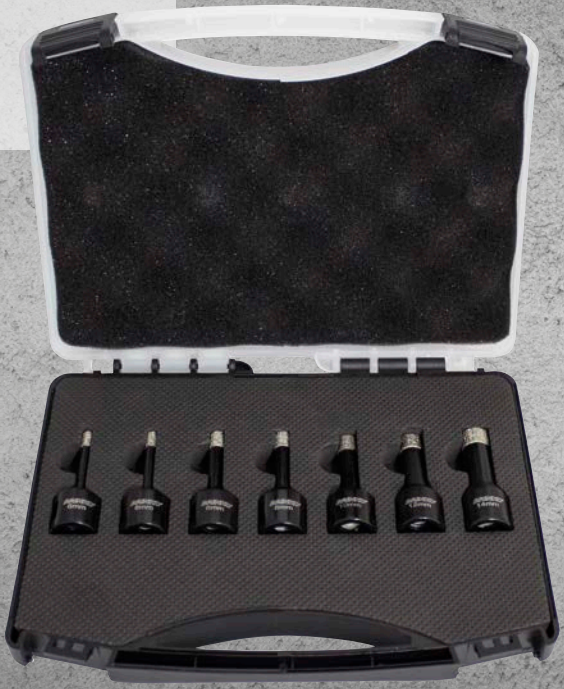

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-6
7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer





DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-4
4-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit







BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Vorteile der DIAMANT Bohrer:
- exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens
- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- längere Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm

Zuverlässiges Schneiden, Bohren und Schleifen in folgende Werkstoffe:
- Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser

Art. Nr. 1379-3/5
Rohr Ø 5 mm

Art. Nr. 1379-3/6
Rohr Ø 6 mm

Art. Nr. 1379-3/8
Rohr Ø 8 mm

Art. Nr. 1379-3/10
Rohr Ø 10 mm

Art. Nr. 1379-3/12
Rohr Ø 12 mm









DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1379-4
4-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit





BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1379-6
7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer





HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär

Art. Nr. 1384
6-teilig

Für Sanitärarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 6-teilig:
  5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 Zähne/Zoll
  1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer (Art. Nr. 1380-2/2)
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton, ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Doppel-Lochstanze

Um Mischbatterien und Auslaufhähne in Küchenspülen und anderem Plattenmaterial zu befestigen, braucht man ein möglichst maßhaltiges Befestigungsloch.
Mit der Doppellochstanze können Befestigungslöcher in den meist geforderten Größen Ø 32 mm und Ø 35 mm sauber und ohne Verzug hergestellt werden.

Die Doppel-Lochstanze ist geeignet für folgende Stärken:
- Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium- Bleche bis 2 mm
- Nirosta- Spülen und andere Edelstahl- Bleche bis 1,5 mm

Art. Nr. 914
Ø 32 + 35 mm

NEW

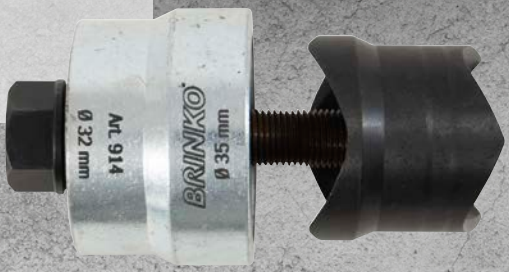



Ø 32 mm
Lochstanzung

Ø 35 mm
Lochstanzung

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Art. Nr. 2528
schwarz | gelb

Ein Stift – zwei Funktionen
Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben
Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien



DRY Profi

Art. Nr. 2513
Länge 150 mm

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr
- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,…)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest
- diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Profi-Universalmesser

Art. Nr. 2980
160 x 45 x 25 mm

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser
- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- superscharfe, doppelt geschliffe Klinge Breite 18 mm, Stärke 0,5 mm
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingenstreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz







Klingen-Dispenser „Black Blades“

Art. Nr. 2982
100 x 18 x 0,5 mm

„Original“ BRINKO „Black Blades“
Abbrechklingen, 10-teilig, passend für Art. Nr. 2980

- **superscharfe Schneide** für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x



Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Art. Nr. 1475/300
Gewicht 300 g

Art. Nr. 1475/500
Gewicht 500 g

Art. Nr. 1475/1000
Gewicht 1000 g

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.
Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultraresistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Art. Nr. 1412/1000
Gewicht 1000 g

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.
Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultraresistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.
Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.
Weiße Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.
Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 1480/32	Art. Nr. 1480/40
Kopf Ø 32 mm	Kopf Ø 40 mm



Werkzeugkoffer „Sanitär“

Art. Nr. 7410
leer, 480 x 370 x 225 mm

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff, schwarz
- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff
- 2 Schlösser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:
- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium





6,50 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley „Skater“

Art. Nr. 7413
leer, 470 x 360 x 220 mm

HDPE ***

Hartschalenkoffer aus HDPE, schwarz

- Innenmaße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlösser und zusätzliches Zahlenschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

UNEMPFINDLICH

KORROSIONS FEST

STOSSFEST

RÄDER





9,30 kg



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer „Jungtechniker“ Sanitär/Heizung

Art. Nr. 7421
23-teilig, 480 x 370 x 225 mm

ABS

NEW

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 23 Spezial-Werkzeugen
- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen
- Werkzeugkoffer leer, Art. Nr. 7410

Innenausstattung:
- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:
- 83 Ratschenschlüssel 4 in 1, 10 x 13 und 17 x 19 mm
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 128 Universal-Schraubeinsatz Ø 9 – 21 mm
- 129-9 Verbindungsvierkant, Vierkant 1/2“
- 633/35 Rohrabschneid mit Entgrater bis Ø 32 mm
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 662 WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1
- 675 Stufenschlüssel-Satz 86 mm
- 687/250 Wasserpumpenzange 250 mm
- 689/240 Armaturenzange | Schlüsselzange 240 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 1728/146 Universalsägebogen / Mini Bügelsäge mit festem Holzgriff in Rot inkl. Sägeblatt
- 2126/7 Schraubendreher-Set, 7-teilig
  4 Schlitz-Schraubendreher 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
  1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- 2528 Tiefloch-Marker, 2 in 1
- 2980 Universalmesser für Abbrechklingen 18 mm
- 180094 Elektrikermeißel 200 x 12 mm



ABS 25kg

11,00 kg

Lehrlingskoffer „BRIbasic“

Art. Nr. 7416
14-teilig, 460 x 350 x 180 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 14 Spezial-Werkzeugen
2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen,
Werkzeugkoffer leer, Art. Nr. 220030

Inhalt:

- 2122 Schraubendreher-Set, 6-teilig
  4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- 680/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 633/35 Rohrabschneider
- 2980 Universalmesser
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 1728/146 Universalsägebogen
- 111/2 Stiftschlüssel-Satz, 7-teilig, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
- 2839 Wasserwaage mini

ABS | 25kg



8,88 kg

Werkzeugkoffer „Sanitär EXCLUSIVE“

Art. Nr. 7438
37-teilig, 480 x 370 x 225 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen
- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:
- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

• 22-1/300	Armaturenschlüssel 300 mm
• 56	Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
• 92	Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
• 105/10	Sanitär-Montageschlüssel
• 106-2	Sanitär-Kreuzschlüssel
• 114	Stiftschlüssel-Satz
• 129-3/250	Umschalt-Knarre
• 129-7/125	Verlängerung
• 129-12	BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
• 619/1	Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1“
• 631-5	Kleinst-Rohrabschneider
• 633/35	Rohrabschneider mit Entgrater
• 655	Kombi-Standhahnschlüssel
• 673/86	Stufenschlüssel Wasser 86 mm
• 685-1/240	Wasserpumpenzange 240 mm
• 1333/200-10	Elektrikermeißel 10 mm
• 1470/500	Schlosserhammer 500 g
• 1654-1/250	Werkstattfeile, halbrund
• 1710	Brennerbürste
• 1726/146	Universalsägebogen
• 2070/125	Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
• 2070/150	Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
• 2080/1	Schraubendreher PZ1 x 80 2 – 3 mm
• 2080/2	Schraubendreher PZ2 x 100 3 – 5,2 mm
• 2088/145	VDE Spannungsprüfer
• 2524/235	Allesschreiber 235 mm
• 2705/2	Gliedermaßstab 2 m
• 2980	Universalmesser
• 2999-1/25	Flachpinsel, 25 mm, 1“
• 3820	Hanfspender
• 2836/400	Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm



ABS 25kg

16,49 kg

Akku Pressgerät ACO103 BT | 4.0 Ah

Art. Nr. 625-1PM/ACO103
Rohr Ø 12 – 40 mm

Comfort Line ACO103 - Kompakte und leistungsstarke Effizienz – NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät, 1 Akku 12 V 4.0 Ah Li-Ion,
(baugleich Milwaukee)
1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB1

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 – 35 mm Metall,
  16 – 40 mm Kunststoff
- automatischer Ablauf der Verpressungen, Haltebolzensicherung
- besonders geeignet für engste Pressstellen und Einbausituationen
- echte Einhandbedienung: 1,7 kg leicht, 32 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- LED-Display mit elektronischer Anzeige: Presskraftüberwachung, Akku-Ladezustand, Fehlermeldungen
- Leistung: 240 W, Kolbenkraft: 19 kN, Kolbenhub: 30 mm
- Akkukapazität: 40 – 180 Pressungen, Ladezeit: ca. 30 – 60 min
- kompatibel mit Novopress PB1-Pressbacken
  Art. Nr. 625-20 bis - 625-25





5,26 kg

Akku Pressgerät ACO203 BT | 5.0 Ah

Art. Nr. 625-5PM/ACO203
Rohr Ø 12 – 110 mm

Comfort Line ACO203 - Presstechnologie einer neuen Generation – NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät, 1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion,
(baugleich Milwaukee)
1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 – 54 (108) mm Metall,
  16 – 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 2,8 kg, 39 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Features: Pressstellenbeleuchtung, implementierte Kraftüberwachung und Diagnosefunktion, innovative Brushless Motor Technology für schnelleren Pressvorgang und 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen, Ladezeit: 60 min
- kompatibel mit Novopress
  PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis 625-35 und
  PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis 625-45

Pressbacken anderer Hersteller für 32 KN Maschine passen auch in diese Pressmaschine.

(* im Vergleich zu anderen Li-Ion Akkus)





8,30 kg

V-Pressbacken-Boxen-Set

Art. Nr. 625-10SE
4-teilig

Auch Pressbacken verschleißen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.
BRINKO bietet mit dem V-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen V15, V22, V28 und V35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie V12 und V18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

NEW

Inhalt:
V-Pressbacken V15, V22, V28 und V35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.





Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.
Nicht im Set enthalten!

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

M-Pressbacken-Boxen-Set

Art. Nr. 625-13SE
4-teilig

NEW

Auch Pressbacken verschleißen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.
BRINKO bietet mit dem M-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen M15, M22, M28 und M35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie M12 und M18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

Inhalt:
M-Pressbacken M15, M22, M28 und M35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.





Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.
Nicht im Set enthalten!

Saugheber

Art. Nr. 1180
0,39 kN

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit
- Kunststoffkorpus, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: bis ◄► max. 80 kg, ▲▼ 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, beschichtete Platten
Sicherheitshinweise:
- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.



Spannseil | 1 m x 8 mm

Art. Nr. 1140/8
Länge 1 m

- Gummi-Spannseil 8 mm dick und 100 cm lang
- Kern aus Latex
- mit zwei gummierten Universaldrahthaken
- zulässige Zurrkraft: 70 N ~ 7,1 kg
- z. B. zum Sichern der Ladung auf einer Sackkarre gegen Verrutschen



Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitril-Beschichtung, genoppt
- hohe Griffsicherheit durch gute Abriebfestigkeit
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung

EN 388
4121



Art. Nr. 3454/9	Art. Nr. 3454/10	Art. Nr. 3454/11
Größe 9	Größe 10	Größe 11

Arbeitshandschuhe „BRIGecko“

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform
- fester Gripp beim Tragen und Halten


EN 388
3143



Art. Nr. 3458/9	Art. Nr. 3458/10
Größe 9	Größe 10

Photovoltaik

Abmanteln, Abisolieren, Crimpen und Montage

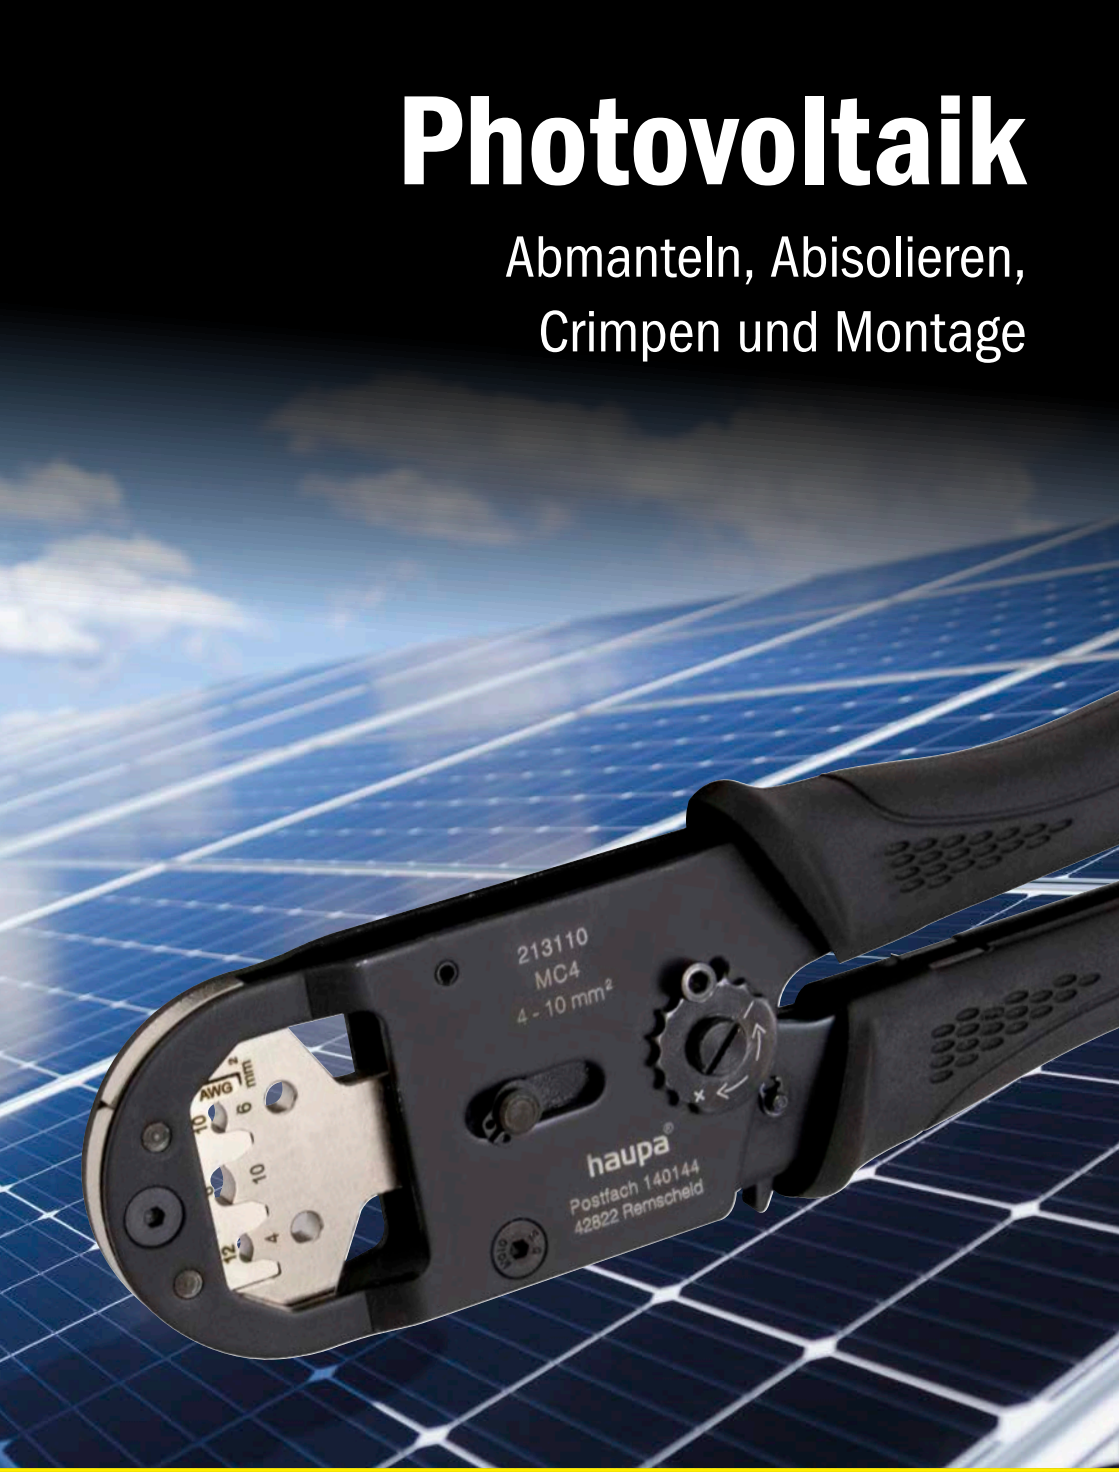

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Photovoltaik 2024



HUPcompact „HC05“ für MC4 Stecker

Art. Nr. 213096
MC4 2,5 - 6 mm²

Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Ein-Hand Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²



100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X | 

HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker

Art. Nr. 213110
MC4 4 - 10 mm²

Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Ein-Hand Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (MC4) 4 / 6 / 10 mm²



100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X | 

Crimpzange HUPstar Photovoltaik

Art. Nr. 213084
1,5 - 6 mm²

für Photovoltaik Kontakte, Crimpzange für den industriellen Anwender, drehbare Präzisionspressgesenke mit Parallelvorschub, Gesenke wechselbar, mit Locator
Press-Stern 213084/E
Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Für den industriellen Anwender:
Bis zu 80.000 Verpressungen möglich



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Crimpzange für Photovoltaik

2,5 - 6 mm², mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar,
Art. 211657 Vierkantpressung (MC3) 2,5 / 4 / 6 mm²
Art. 211659 Rollpressung (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²





Art. Nr. 211657
MC3 2,5 - 6 mm²

Art. Nr. 211659
MC4 2,5 - 6 mm²

Crimp-Set X-Crimp für Photovoltaik

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Press-einsätzen, Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260)

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können

Inhalt:
Art. 211690
Art. 211657/E — 2,5 – 6 mm² — M 210
Art. 211659/E — 2,5 – 6 mm² — M 210
Art. 210842/E — 1 – 10 mm² — M 210
Art. 210761/E — 0,5 – 6 mm² — M 210

Art. Nr. 211697
inklusive Nylontasche



Abmantler HUPstripPV

Solar 2,5 – 6 mm² | Ø 7,5 – 9,5 mm

- zum Abmanteln aller gängigen Kabel im Bereich der Photovoltaik
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- mit Längenanschlag 8,5 und 15 mm für gleichmäßige Abisolierlängen der gängigen Photovoltaik-Kontakte
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid

Art. Nr. 201060
2,5 - 6 mm²



Montagewerkzeug MC4

zum Montieren und Lösen der Kabelverschraubungen von MC4 Steckern, einfaches Lösen der Verriegelungen bei MC4 Gehäusen, aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Art. Nr. 110806
MC4



HUPsolarKit5

5-teiliges Set in praktischer Gürteltasche

Inhalt:

201085	Kabelschneider „HUPtriCut“, tauchisoliert 160 mm für Ø 8 mm
201060	Abmantler „HUPstripPV“ Solar 2,5 – 6,0 mm²
110806	Montagewerkzeug MC4 (2 Stück)
213110	HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker 4 – 10 mm²
220105	Gürteltasche „ToolBelt“ mit 8 Fächern

Art. Nr. 330050
5-teilig, 200 x 100 x 300 mm



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HUPsolarKit4

Art. Nr. 330048
5-teilig, 340 x 275 x 70 mm

5-teiliges Set im praktischen Kunststoffkoffer

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ 160 mm für Ø 8 mm
201060	Abmantler „HUPstripPV“ | Solar 2,5 – 6,0 mm²
110806	Montagewerkzeug MC4 (2 Stück)
213110	HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker 4 – 10 mm²
330048/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

NEW

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



HUPsolarKit3

Art. Nr. 330046
5-teilig, 340 x 275 x 70 mm

5-teiliges Set im praktischen Kunststoffkoffer

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ 160 mm für Ø 8 mm
201060	Abmantler „HUPstripPV“ | Solar 2,5 – 6,0 mm²
110806	Montagewerkzeug MC4 (2 Stück)
211659	Crimpzange Photovoltaik | Rollpressung (MC4) 2,5 – 6 mm²
330046/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

NEW

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



Werkzeugkoffer Werkzeugtaschen 2024



Klassifizierung für Werkzeugkoffer | Spezifikationen

ABS

- umlaufender Stoßkantenschutz
- hochwertige Metallschlösser, abschließbar
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- 3 Metallscharniere
- Tragegurt inklusive

220028 Werkzeugkoffer „Start up S" 460 x 180 x 310 mm



220031 Werkzeugkoffer „Start up Profi" 470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley „Start up Profi" 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- extra breiter umlaufender Stoßkantenschutz
- hochwertige Metallschlösser, abschließbar
- extra stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- 3 Metallscharniere
- besonders stabiler Deckelhalter

220076 Werkzeugkoffer „Pendant" 460 x 180 x 310 mm



220068 Werkzeugkoffer „Omega" 460 x 180 x 310 mm



220038 Werkzeugkoffer „Aktion" 460 x 160 x 310 mm



220042 Werkzeugkoffer „Omega Max" 470 x 200 x 360 mm



220048 Werkzeugkoffer „Omega Trolley" 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- flugtauglich und bruchsicher
- extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen in Softtouch-Optik
- Ecken zusätzlich mit Aluminium gesichert
- extra breiter, umlaufender Stoßkantenschutz
- arretierbares, extralanges Trolleysystem
- kugelgelagerte Leichtlaufrollen
- hochwertige Metall-Druckgussschlösser, abschließbar
- zusätzliches Zahlenschloss
- extrem stabiler und speziell gehärteter Aluminiumrahmen
- 3 vernietete Metallscharniere
- besonders stabiler Deckelhalter
- geschraubter Griff und Schlösser

220248 Trolley flugtauglich HDPE 470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- extrem belastbares Polypropylen
- flugtauglich und bruchsicher
- stoß- und trittsicher
- ergonomischer Tragegriff
- Griff ausziehbar für Trolleyfunktion
- einsetzbar in Temperaturbereichen von -33°C bis +90°C
- stapelbar

220311 Montagekoffer „Extreme“ 581 x 455 x 381 mm



220299 Werkzeugtrolley „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm



Legende



ABS Hartschale



max. Kofferbelastung


mit Dokumentenfach



mit Schloss



mit Zahlenschloss


flugtauglich



luft- und wasserdicht



Temperaturbereich für Einsatz

Lehrlingskoffer „Start-up VDE“ 1000 V

Art. Nr. 220235
19-teilig, 470 x 200 x 360 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 19 Werkzeugen. Koffer 220031.

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-VDE Kombinationszange 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Schlosserhammer 300 g
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

≤50%

MAX

ABS

220235 | 360°

1000 V IEC 60900

ABS

20kg



8,64 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Lehrlingskoffer „Jobstarter Plus“

Art. Nr. 220027
24-teilig, 460 x 180 x 310 mm

Robuster Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar. Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer 220028.

ABS

220027 | 360°

Inhalt:

- 2K-VDE Kombinationszange, 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider, 160 mm*
- 2K-VDE Storchschnabelzange, 200 mm*
- Abisolierzange 0,5 - 4,0 mm²
- Kabelmesser VDE, gerade
- Abmantler 8 - 28 mm, mit Hakenklinge
- Taschensäge
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 + 2
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Elektrikermeißel
- Steinmeißel, flachoval
- Schlosserhammer
- Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel
- Gipsmulde
- Zimmermannsbleistift

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

≤50% MAX

1000 V IEC 60900

ABS 20kg



9,27 kg

Werkzeugkoffer „HUPactive“

Art. Nr. 220255
22-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto
229,00

ABS

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

≤50%

MAX

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 22 Werkzeugen (Koffer 220030)

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher PZ, Größe 1 + 2
- VDE-Kabelschneider 160 mm
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE-Kabelschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm*
- Abisolierzange „Basic“ 0,5 – 4 mm²
- Abmantler „Basic“ ohne Hakenklinge 8 – 28 mm² (sicheres Arbeiten für Azubis)
- VDE-Kabelmesser 50 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schaltschrank-Wasserwaage 225 mm
- original PUK-Taschensäge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Gipsmulde
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Gliedermaßstab 2 m
- Zimmermannsbleistift

ABS | 20kg



9,62 kg

GRATIS in jedem HUPactive!

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer „Elektro Plus“

Art. Nr. 220257
24-teilig, 460 x 180 x 310 mm

NEW

EUR netto
286,00

ABS

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

≤50%

MAX

reduced

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 24 Werkzeugen (Koffer 220036)

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher HUPslim PH, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher HUPslim PZ, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL Größe 2
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm*
- Abisolierzange „Basic“ 0,5 - 6 mm²
- Basic Abmantler 8 - 28 mm
- Spannungsprüfer „Basic“ 6 - 400 V
- Entmantler XL
- Gipsmulde
- Puk-Säge mit festem Griff
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Industrie-Ringpinsel Gr. 4
- Maßstab 2 m
- Zimmermannsbleistifte
- Torpedowasserwaage 225 mm

1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



6,50 kg

BRINKO®
powered by haupa

Werkzeugkoffer „Start-up Max“

Art. Nr. 220268
24-teilig, 460 x 180 x 310 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, bestückt mit 24 Werkzeugen. Koffer 220028.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Kombizange 180 mm*
- 2K-VDE-Storchschnabelzange gebogen, 200 mm*
- 2K-VDE-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE-Kabelschneider 160 mm*
- 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge
- Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Abmantler 8 - 28 mm²
- Spannungsprüfer „Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
- Crimpzange Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm²
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Maul-Ringschlüsselsatz 8-teilig.
- Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 9-teilig, 1,5 - 10 mm, extra lang
- Schaltschrankschlüssel „HUPkey“
- LED Taschenlampe „PenTorch“
- Puk-Säge mit festem Griff
- Schlosserhammer 300 g
- Zimmermannsbleistift
- Maßband 3 m

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

ABS

20kg



9,22 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolley „EXTRA“ 1000 V

Art. Nr. 220307
33-teilig, 470 x 220 x 360 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge, bestückt mit 33 Werkzeugen. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PZ, 101999/PZ
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Abmantler Hakenklinge 8-28 mm²
- Spannungsprüfer „Basic“ schwarz
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm*
- Zimmermannsbleistifte
- Schlosserhammer 300 g • Elektriker-Meißel 10x250 mm
- Puk-Säge mit festem Griff • Torpedowasserwaage 225 mm
- Maßstab 2 m • Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel • Gipsmulde
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Fäustel Holzstiel 1000 g
- Stein-Meißel flachoval 28x250 mm
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe+Aderendhülsen
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Dosenabmantler 8-13 mm²
- VDE-Kabelschneider 170 mm*
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“
- HAUPA „Muli Check“ Hochleistungsmultimeter

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

≤50%

MAX

ABS

1000 V IEC 60900

ABS 20kg





14,90 kg

Werkzeug-Trolley „Master Mobil“ 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PH
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- VDE-Kabelschneider 230 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 45°, 200 mm*
- Abisolierzange 0,2 - 6 mm² • VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Maßband 3 m • Puk-Säge mit festem Griff
- Gehörstöpsel grün SNR 30 db • Einziehperlonband 15 m, 3 mm
- LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm² • Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm²
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Crimpzange 0,75 - 16 mm² • Spannungsprüfer „Profi Plus“
- Schutzbrille • Schaltschrankschlüssel
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate, 115 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm • 2K Soft-Gripschere 140 mm
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm
- Kabelverschraubung IP68 M20 lichtgrau
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Nagelschellen 7-10, weiß

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

≤50%

MAX

1000 V IEC 60900

ABS

20kg

Art. Nr. 220254
38-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS

Art. Nr. 220329
38-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS

reduced



14,70 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolley „Profi Mobil“

Art. Nr. 220273
51-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, 51-teilig, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-Steckschlüsselsatz, 7-teilig
- 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K-Schraubendreher PH, Größe 1+2, isoliert
- Spannungsprüfer „Basic“ 6-400 V
- Bit-Set, 34-teilig
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Maul-Ringschlüsselsatz, 12-teilig
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- Schaltschrankschlüssel
- Schlosserhammer, 300 g
- Abmantler Hakenklinge, 8-28 mm²
- Cuttermesser „EXTRA“ mit Ersatzklingen 19 mm
- Kabelschneider 160 mm, getaucht
- Kabelschneider, max. 16,9 mm
- 2K-Kombizange 180 mm*
- 2K-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm*
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Maßband 5 m • Schaltschrank-Wasserwaage 250
- Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, schwarz (8x)

≤50% MAX

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

ABS 20kg



14,68 kg

Werkzeug-Trolley „Secure Mobil“ 1000 V

Art. Nr. 220272
57-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 57-teilig, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“ 12-1.000 V
- VDE-Einmaulgabelschlüssel WS 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE-Fingerhandschuhe Größe 9
- VDE-Sicherheitsgriff
- VDE-Kunststoff-Flachzange
- Aufsteckhüllen Nr. 1, 2, 3 (jedes 5x)
- VDE-Kabelmesser 50 mm
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm*
- VDE Knarrenkoffer 3/8“, 16-teilig
- Elektro-Isolierband rot (6x)

1000 V IEC 60900

≤50%

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

ABS

20Kg



14,12 kg

Meisterkoffer „Delux Plus“ 1000 V

Art. Nr. 220239
54-teilig, 460 x 180 x 310 mm

ABS+

Hartschalenkoffer, signalrot, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, hochwertige Beschläge, komplett mit 54 Sicherheitswerkzeugen. Koffer 220076.

Inhalt:

- VDE-Telefonzange, tauchisoliert, gerade
- VDE-Telefonzange, tauchisoliert, gebogen
- VDE-Kombinationszange, tauchisol., 180 mm
- VDE-Seitenschneider, tauchisoliert, 160 mm
- VDE-Abisolierzange, tauchisoliert, 160 mm
- VDE-Kunststoff-Flachzange 180 mm
- 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Steckschlüssel 5,5, 7, 8, 10 mm
- Spannungsprüfer „Profi Plus”
- VDE-Umschaltknarre, tauchisoliert, 1/2“
- VDE-Steckschlüsseleinsätze, tauchisoliert 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE-Quergriff, tauchisoliert., 1/2“
- VDE-Einmaulschlüssel, tauchisoliert, SW 10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge, 50 mm
- VDE-Kabelschere, tauchisoliert, 200 mm
- je 5 Aufsteckhüllen 10 mm, Gr. 1, 2, 3
- Kunststoffklammer
- Abdeckklebeband, grau
- Abdeckklebeband, rot
- NH-Sicherheitsgriff
- Fingerhandschuhe, Gr. 9 1000 V

1000 V IEC 60900

ABS



11,78 kg

BRINKO® powered by haupa

Werkzeug-Trolley „Start-up Mobil“ 1000 V

Art. Nr. 220252
19-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-Kombizange 180 mm*
- 2K-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 – 28 mm
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schlosserhammer 300 g
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Wasserpinsel

1000 V IEC 60900





10,94 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Service-Trolley „E-Mobility“

Art. Nr. 220171
40-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH 1, 2, 3
- 2K-VDE-Schraubendreher S-Tx 20, 25, 30
- VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Flachzange 160 mm
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kombizange 200 mm*
- VDE-Sechskanteinsatz 3/8“ SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE-Verlängerung 3/8“ 250 mm
- VDE-Umschaltknarre 3/8“
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Sicherheitspaket mit Tasche inkl. Matte
- Selbstklemmtüllen 12 mm
- Selbstklemmtüllen 10 mm
- VDE-Einsatz 3/8“, M8, M10, M12
- Absperrband rot/weiß 500 m
- Schild „Gefährliche Spannung“
- Schild „Nicht Schalten“
- Schild „Vorsicht vor auslaufenden Batterien“

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

ABS

20kg





11,10 kg

SysCon „HUPeMobility“

Art. Nr. 220610
52-teilig

Inhalt:
- ABS-Box „SysCon S“
- ABS-Box „SysCon M“
- ABS-Box „SysCon XL“ mit Einteilung
- Werkzeugtafel „SysCon“ 11 Fächer
- Rollbrett universal für SysCon
- Digital Multimeter „Multi Check III“
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus II“ 6 – 1000 V
- VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim
  3,5x0,6x100 mm | 4,0x0,8x100 mm
  5,5x1,0x125 mm | 6,5x1,2x150 mm
- VDE-Schraubendreher HUPslim PH 1 + 2
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Storchschnabelzange gerade*
- VDE-Installationszange
- VDE-Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10
- Elektrikerschutzschirm EN 166
- Selbstklemmtüllen 10, 20, 30 mm
- Umschaltknarre 200 mm, 3/8“
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8“
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8“
- Steckschlüsseleinsätze 3/8“ 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8“ 4, 5, 6, 8 mm
- VDE-Einsatz 3/8“ „eco“, lang
  SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE-Einsatz 3/8“ XZN
  M8, M10, M12 „eco“
- Kunststoffschilder 200 mm
  „Nicht schalten“ | „Vorsicht Batterien“ |
  „Gefährliche Spannung“

1000 V IEC 60900

≤50%

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



reduced



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Servicetasche „HUPsmartHome“

Art. Nr. 220805
23-teilig

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15“. Farbe: grün, schwarz. Tasche 220292.

Nylon

≤50% MAX

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

Inhalt:

- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 45° abgewinkelt 160 mm*
- Schraubendreher-Set „HUPslim“ 1000 V PH
- Schraubendreher-Set „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
- Abisolierer „Allrounder“ 4 – 15 mm²
- Abmantler „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
- Einziehperlonband, 15 m x 3 mm
- Universal-Schaltschrankschlüssel „HUPkey“
- Wasserpumpenzange verchromt, getaucht 170 mm
- Gliedermaßstab
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- Zimmermannsbleistift
- Schlosserhammer 300 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Zweipoliger Spannungsprüfer „Basic +“
- Crimpzange für Westernstecker
- Kabelmesser
- Anlegewerkzeug LSA
- Crimpzange HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Taschensäge „PUK“
- Knarrenschraubendreher-Set „FlexBag“
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate



≤50% MAX

1000 V IEC 60900

Perfekt ausgestattet im neuen Ausbildungsberuf Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration

VOM ZVEH EMPFOHLEN

PREMIUM MARKEN Partner

Servicetasche „Supply Max“ 1000 V

Art. Nr. 220293
30-teilig

Nylon

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15“. Farbe: grün, schwarz. Tasche 220292.

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V
  2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade*
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE Kombizange 180 mm*
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Elektronik-Seitenschneider 110 mm
- Elektriker Schere Edelstahl 150 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- Bit-Set, 33-teilig
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 203x4,6 mm
- Kabelbinder natur 203x4,6 mm
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 mm²
- VDE-Kabelmesser Wechselklinge Klinge 50 mm
- Cuttermesser „EXTRA“ mit Ersatzklingen 19 mm
- Spannungsprüfer „Profi LCD Plus“ 12-1.000 V
- Schaltschrankschlüssel
- LED Kopflampe 75 lm
- HAUPA „Flex Bag“
- Set „X-Crimp“
- Maßband 3 m

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



1000 V IEC 60900

9,55 kg



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Servicetasche „Supply“

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15“. Farbe: grün, schwarz.

Merkmale:

- ergonomischer Tragegriff
- verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
- Visitenkarteneinschub zur Eigentumskennzeichnung
- seitlich 2 große Reißverschlusstaschen (davon eine komplett zu öffnen mit Einsteckmöglichkeiten)
- 2 große aufklappbare Seitentaschen, einzeln abnehmbar, davon eine mit Vortasche
- Polytexriemen zur Transportfixierung

Art. Nr. 220292
leer

Nylon



3,30 kg

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Art. Nr. 220510
13-teilig, 320 x 190 x 280 mm

Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen).
Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220061.

Inhalt:
- 2K-VDE Kombinationszange 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE Storchschnabelzange 200 mm, gerade*
- 2K-VDE Abisolierzange 160 mm
- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- Universal-Schaltschrankschlüssel
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge, 50 mm
- Spannungsprüfer „Basic“

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

1000 V IEC 60900



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Art. Nr. 220706
11-teilig, 260 x 260 x 230 mm

220706 | 360°

Werkzeugtasche aus 600D Polyester, mit Einsteckfächern innen und außen, mit gepolstertem Tragegurt, Bodenschutz mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht. Tasche 220703.

Inhalt:

- Automatische Abisolierzange „Super Plus“ 0,2 – 6 mm²
- VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim 4 x 100 mm, Klingenstärke je 0,8 und 1,0 mm
- VDE-Schraubendreher HUPslim PH, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL, Größe 2
- VDE-Storchschnabelzange, abgewinkelt 45°, 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- Maßband 3 m
- PU-Textilhandschuhe, Größe 9

1000 V IEC 60900

≤50%

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



HAUPA „ToolBag XL Go“

Art. Nr. 220804
14-teilig, 420 x 220 x 310 mm

Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220366.

Inhalt:

- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 170 m*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm*
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 + 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Schaltschrankschlüssel
- Abmantler Hakenklinge 8 – 28 mm Ø

* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX



ToolBag XL

ToolBag

3,67 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolly „Start-up Profi“

Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff, schwarz, mit integrierten Rollen und ausziehbarem Zugsystem im Kofferboden, Schlösser aus Aluminiumdruckguss.

Innenausstattung: 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugtafel, 1 Abdeckplatte mit Einsteckfächern und Klemmfach, Bodenschale.





Art. Nr. 220023
470 x 220 x 360 mm

ABS



8,40 kg

Werkzeughalter für Baueimer

Werkzeugtasche zum Einhängen/Überstülpen in einen handelsüblichen 10 l Eimer, 30 außenliegende Taschen/Fächer, 14 innenliegende Taschen/Fächer, 1 Hammerschlaufe, 1 Schlaufe mit Karabiner, schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung,
Material: extra starkes 1680D-Polyester, Farbe: schwarz, mit grünen Nähten.

220313 | 360°

Lieferung ohne Eimer

Art. Nr. 220313
460 x 280 x 40 mm



0,56 kg

HAUPA „BackpackPro“

Art. Nr. 220265
440 x 500 x 220 mm

Werkzeugrucksack, 3 Fächer aufklappbar bis zum Boden, vorne variabel ohne Einteilung, Mitte mit Einteilung für Werkzeuge, hinten mit Einsteckfächern und Laschen für Werkzeug oder Notebook + Zubehör, gepolsterte Schulterriemen, Beckengurt, abnehmbares Polster für Arbeiten im Sitzen oder Knien, wasser- und schmutzabweisend.
Material: extrem starkes 1680D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten.

220265 | 360°



2,00 kg

HAUPA „ToolBag“

Art. Nr. 220061
320 x 190 x 280 mm

Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen).
Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz.

220061 | 360°



1,51 kg

Sortimentskästen 2024



Sortiment Aderendhülsen

Inhalt: 5.100 isolierte Aderendhülsen,
1 Kerbzange (Art. 210804), Pressbereich 0,5 - 10 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm²
100	Twin-Aderendhülsen	8	0,5
100	Twin-Aderendhülsen	8	0,75
100	Twin-Aderendhülsen	8	1
100	Twin-Aderendhülsen	8	1,5
100	Twin-Aderendhülsen	10	2,5
100	Twin-Aderendhülsen	12	4
100	Twin-Aderendhülsen	14	6
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75
1.000	isolierte Aderendhülsen	8	1
1.000	isolierte Aderendhülsen	8	1,5
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5
500	isolierte Aderendhülsen	10	4
200	isolierte Aderendhülsen	12	6
200	isolierte Aderendhülsen	12	10

Art. Nr. 270888
Farbserie DIN

Art. Nr. 270890
Farbserie II (deutsch)



Art. Nr. 270888

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortimentskasten Combi-Crimp

Inhalt: 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder, 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 - 2,5 mm²) und Aderendhülsen (0,5 - 6 mm²), im Kunststoffkasten 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm²	M
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5	
100	isolierte Aderendhülsen	10	4	
100	isolierte Aderendhülsen	12	6	
200	Stoßverbinder isoliert		0,5-1,0	
200	Stoßverbinder isoliert		1,5-2,5	
100	Flachsteckhülsen isoliert		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Flachsteckhülsen isoliert		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M6

Art. Nr. 270895
Farbserie DIN

Art. Nr. 270896
Farbserie I (französisch)

Art. Nr. 270897
Farbserie II (deutsch)



Art. Nr. 270895

Sortiment Rohr-Kerbkabelschuhe, standard

Inhalt: 380 Kabelschuhe,
1 Crimpzange (Art. 210805), Pressbereich standard 6 - 50 mm², Sechskant-Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	LQ mm²	M	Art. Nr.
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	6	M6	290934
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	6	M8	290936
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	10	M6	290940
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	10	M8	290942
30	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	16	M8	290952
40	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	16	M10	290954
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	25	M8	290960
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	25	M10	290962
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	35	M8	290968
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	35	M10	290970
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt	50	M8	290978

Art. Nr. 290380
6 – 50 mm², standard

Video 210805



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortimentskasten aus Kunststoff

- aus schwarzem Kunststoff, inklusive Kleinteileboxen
- Transparenter Deckel schließt fest
- Keine Durchmischung des Inhalts
- stapelbar
- ergonomisch geformter, aufklappbarer Griff
- Standfüße zur aufrechten Lagerung
- Klappverschlüsse mit Metallbügeln
- öl- und fettabweisend

Art. Nr. 221131
415 x 335 x 90 mm

Art. Nr. 221133
ohne Boxen, 415 x 335 x 90 mm

Inhalt:
6 x Box S (49 x 49 x 72 mm)
11 x Box M (49 x 98 x 72 mm)
2 x Box L (98 x 98 x 72 mm)
2 x Box XL (98 x 148 x 72 mm)



Bodenplatte:
Sichert und fixiert die Boxen vor Verrutschen



Einfache Nachbestellung

durch Art. Nr. und Barcode auf jeder einzelnen Box






Box S | Box M | Box L | Box XL

konische Bauform für Stapelbarkeit mit Einrastfunktion für Bodenplatte (Art. Nr. 221138)

- Mix aus PP und Calciumcarbonat macht die Boxen öl- und fettabweisend





Art. Nr. 221134
49 x 49 x 72 mm



Art. Nr. 221135
98 x 49 x 72 mm



Art. Nr. 221136
98 x 98 x 72 mm



Art. Nr. 221137
148 x 98 x 72 mm

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Highlights 2024



2K-Kabelschneider VDE „HUPtriCut“

Art. Nr. 211225	Art. Nr. 211223
Ø 8 mm, 160 mm	Ø 12 mm, 200 mm

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrähtig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter

Art. 211225 (Art. 211223)

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu eindrähtig max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu feindrähtig max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al eindrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al mehrdrähtig max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Art.-Nr. 211225

Ø 8 | Ø 12 | Cu AL

1000 V IEC 60900

eindrähtig		Drahtseile	
mehrdrähtig		stahlarmierte Kabel	
sektorförmig		ACSR	
feindrähtig		Bolzen	
Kommunikation		Stahl massiv	Cu massiv

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabelschneider „HUPtriCut“

Art. Nr. 201085	Art. Nr. 201087
16 mm² / Ø 8 mm	35 mm² / Ø 12 mm


- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter

Art. 201085 (Art. 201087)

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu eindrähtig max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu feindrähtig max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al eindrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al mehrdrähtig max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Art.-Nr. 201087




Einhand-Kabelschneider mit Biss

Art. Nr. 201002
70 mm² / Ø 16,9 mm

- Einhand-Kabelschneider nur für feindrähtige Leiter
- Geringer Kraftaufwand
- CNC-geschliffene Schneiden
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Cu + Al feindrähtige Kabel max. Ø 16,9 mm = 70 mm²





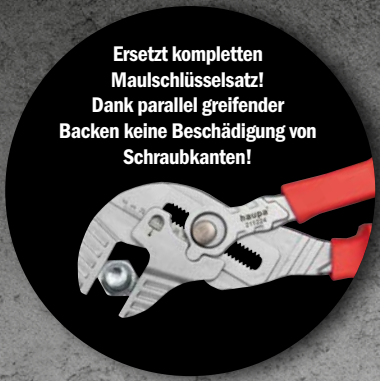



Zangenschlüssel VDE

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung

Ersetzt einen kompletten Maulschlüsselsatz!

1000 V IEC 60900

Art. Nr. 211224

Länge: 280 mm | SW: 50 mm

360°

360° View



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ZANGE UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL IN EINEM
Greifen | Halten | Pressen | Biegen von Werkstücken

Der VDE-Zangenschlüssel (Art. 211224) und der Zangenschlüssel aus dem Basisprogramm (Art. 210619) haben eine Länge von 280/260 mm und ersetzen Schraubenschlüsselsätze von 0 bis 50 mm. Der Dritte im Bunde ist die kleinere und noch handlichere Variante des Basis-Zangenschlüssels (Art. 210615), die mit einer Länge von 180 mm Schraubenschlüsselsätze von bis zu 36 mm überflüssig macht.

Vielseitig, flexibel, sicher, leicht und gelenkschonend – Machen Sie es sich leicht und profitieren Sie von den vielen Vorteilen unserer neuen Zangenschlüssel!



Zangenschlüssel

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 36 bzw. 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Schenkel in schwarz/grün soft tauchisoliert

Art. Nr. 210615
Länge: 180 mm | SW: 36 mm

360° View

360°

Art. Nr. 210619
Länge: 260 mm | SW: 50 mm

360° View

360°



Handkabelschneider Ø 34 mm


Art. Nr. 200089-1
bis Ø 34 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 34 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:
- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:
- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 300 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 380 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:
Länge: ca. 260 mm | Breite: ca. 100 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 600 g






eindrähtig


mehrdrähtig


sektorförmig


feindrähtig


Kommunikation


Drahtseile


stahlarmierte Kabel


ACSR


Bolzen


Stahl massiv



Cu massiv

Die neuen Handkabelschneider 200089-1 und 200183-1 mit **Ratschenübersetzung** eignen sich zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln nach DIN EN 60228 **bis zu einem Durchmesser von 34 bzw. 62 mm.** Dank optimaler **Hebelübersetzung** erreichen Sie eine ideale Kraftumsetzung. Eine **Einhandbetätigung** ist durch schrittweises Schneiden mühelos möglich. Die Kabelschneider mit ergonomisch geformten Soft-Handgriffen verfügen über eine **Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition**. Alle Teile sind hergestellt aus hochfestem Spezialstahl. Die Schneiden und beanspruchten Teile sind vergütet oder gehärtet, die Oberflächen brüniert. Unsere neuen Handkabelschneider sind auch **geeignet für feindrähtige Leiter!**

Handkabelschneider Ø 62 mm


Art. Nr. 200183-1
bis Ø 62 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:
- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:
- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 480 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 480 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:
Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 800 g







HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

AKKUHYDRAULISCHER KABELSCHNEIDER IN BEWÄHRTER QUALITÄT MIT NOCH GRÖSSEREM SCHNEIDBEREICH

Der neue akkuhydraulische Kabelschneider „AS6S-65“ schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel (ausgenommen ACSR und SWA Kabel) mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm. Das Besondere an dem Kabelschneider „AS6S-65“ (Art. Nr. 216423-1) von HAUPA ist der große Schneidbereich von bis zu 65 mm. Die robuste Bauform mit perfekter, kraftsparender Schwerpunktlage und das geringe Eigengewicht von 4,5 kg machen dieses Werkzeug zu Ihrem optimalen Begleiter, wenn es um die ganz großen Dinge geht. Der leistungsstarke Kabelschneider kann auch in beengten Platzverhältnissen sicher am Kabel positioniert werden. Mit einer Akkuladung sind mit dem im Set mitgelieferten 2 Ah Akku – je nach Beschaffenheit des Kabels – bis zu 50 Schnitte möglich. Der Vor- und Rücklaufknopf mit Sicherheitsschalthebel ermöglicht Ihnen das Steuern des Schneidvorganges zu jedem Zeitpunkt und gewährt damit ein sicheres Arbeiten.

Akkuhydraulischer Kabelschneider „AS6-S65“

Art. Nr. 216423-1
mit Akku und Ladegerät,
in Systemkoffer


- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm


Lieferumfang:
1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät, 1 Akku 18 V Li-Ion, 2 Ah,
1 Tragegurtschlaufe, in Systemkoffer

- Präziser Durchschnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Für Akku Art. Nr. 215523 und Ladegerät Art. Nr. 215527
- Kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung

NEW









Akku-Kabelschneider „AS-52“

Art. Nr. 216434-1
Ø 52 mm

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 52 mm

Lieferumfang:
1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer





SysCon

Ø 52 | Cu AL | Li-ION 18V 4Ah

Akku-Kabelschneider „AS-52F“

Art. Nr. 216436/F-1
Ø 52 mm

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mit Messern für feindrähtige Kabel

Lieferumfang:
1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer





SysCon

Ø 52 | Cu AL | Li-ION 18V 4Ah

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akku-Kabelschneider „AS-65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm


Lieferumfang:
1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer

Art. Nr. 216435-1
Ø 65 mm










eindrähtig


mehrdrähtig


sektorförmig


feindrähtig


Kommunikation


Drahtseile


stahlarmierte Kabel


ACSR


Bolzen


Stahl massiv



Cu massiv

Abmantler „Kabifix“

Art. Nr. 200022
Ø: 6 – 28 mm

- zum Aufschlitzen und Entmanteln von Rundkabeln
- Längs- und Rundschnitt
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- Koaxial- und Klingenrundkabel
- Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm
- innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe
- Messer auswechselbar



Abmantler mit Hakenklinge

Art. Nr. 200031
Ø: 8 – 28 mm

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Video 200031



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Abisolierer „Allrounder“

Art. Nr. 200050
Ø: 4 – 15 mm

- Entmanteler zum Abmanteln von Rundkabeln Ø 4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite
- Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm²
- Längsschnitt

Video 200050



Superabmantler

Art. Nr. 200043
Ø 8 - 13 mm

- Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm Ø
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Video 200043



Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,03 – 10 mm²
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
- mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. 211934
0,03 – 10 mm²



Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,08 – 6 mm²
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
- mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. 211930
0,08 – 6 mm²



Automatische Abisolierzange „Super 4 Pro“

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm² (AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid

Art. Nr. 210698
0,2 – 6 mm²




Crimpzange für Aderendhülsen

für Aderendhülsen, präzises Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten.

211816 Vierkantpressung
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

211818 Sechskantpressung
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²




Art. Nr. 211816	Art. Nr. 211818
0,08 – 16 mm²	0,08 – 16 mm²



Crimpzange „HUPsquare10“

für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung.** TWIN 2x4 mm²




Art. Nr. 212804
0,08 – 10 mm²



Crimpzange „HUPsquare16“

für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung.** TWIN 2x4 mm²



Art. Nr. 212806
0,5 – 16 mm²



HUPcompact „HC01“

- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- **Ovalpressung**


100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X

Art. Nr. 213090
Ø: 0,1 – 6 mm²



HUPcompact „HC02“

- für Aderendhülsen
- **Trapezpressung** (10 + 16 mm² Wellenprofil / 0,5 – 6 mm² Trapezprofil)


100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X

Art. Nr. 213088
Ø: 0,25 – 16 mm²



HUPcompact „HC03“

- für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- **Dornverpressung**





100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X

Art. Nr. 213092
Ø: 0,75 – 10 mm²



HUPcompact „HC04“

- für offene Messingkabelschuhe
- **Rollverpressung**
- inklusive Lokator


100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X

Art. Nr. 213094
Ø: 0,5 – 6 mm²



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Crimp-Set X-Crimp

Art. Nr. 211692
inklusive Nylontasche

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Presseinsätzen. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260).

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können

Inhalt:
Art. 211690

Art. 210763/E		0,5 – 4 mm²	M 210
Art. 210765/E		6 – 16 mm²	M 210
Art. 210764/E	DIN 46234	1 – 10 mm²	M 210
Art. 210761/E		0,5 – 6 mm²	M 210

Video 211692





HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal „US-6M“

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Presskköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

- **für 6 verschiedene Wechselköpfe**
  (Art. Nr. 216761, Art. Nr. 216762, Art. Nr. 216665-U, Art. Nr. 216763, Art. Nr. 216764, Art. Nr. 216666-U)
- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

- Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- Licht orange: Akkuspannung nicht ausreichend
- Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

Video 216760-1

Sensor Technik

300-06

60 kN | 700 bar | 360° | 30 min. | Li-ION 18V 2Ah | Sensor



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

SysCon

Art. Nr. 216760-1
Grundgerät + Zubehör

Box

Art. Nr. 216760-1-N
Grundgerät



Presskopf „U-K0-6“

300-06

Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, ohne Einsätze.

- Presskraft kN: 60 • Pressbreite: schmal
- Kopf aufklappbar • Öffnung / Hub: 17 mm
- Kabelschuhe: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²



Art. Nr. 216761
für 216760-1



Presskopf „U-KDE240-6“

Presskopf mit Schnellöffnung, **Dornpressung**, keine Einsätze nötig.

- Presskraft kN: 60 • Kopf aufklappbar
- Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234, 10 – 240 mm²
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- Verbinder: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²



Art. Nr. 216763
für 216760-1



Presskopf „U-D300-6“

Presskopf vierdorn „U-KD300-6“ für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe: standard Cu 16 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 16 – 120 mm²




Art. Nr. 216665-U
für 216760-1




Schneidkopf „U-KS6-S50“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrähtig
- sektorförmig







Art. Nr. 216762
für 216760-1



Schneidkopf „U-KS6-S65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrähtig
- sektorförmig





Art. Nr. 216762/65
für 216760-1

NEW



Stanzkopf „U-S-6“

ohne Einsätze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660),
1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664),
1 Distanzbuchse (art. 217666)

Technische Daten:
- 360° drehbarer Kopf
- flexibler Kopf aus Aluminium

Stanzkapazität:
- für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke
- für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke
- von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzstempel



Art. Nr. 216764
für 216760-1



Universalset 1


Sensor

Art. Nr. 216766
Set 1

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762.

Ø 50

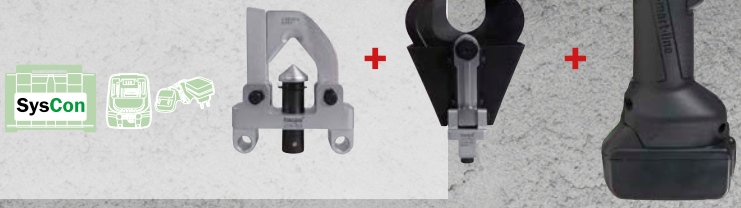

Universalset 2


Sensor

Art. Nr. 216767
Set 2

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762.

Ø 50

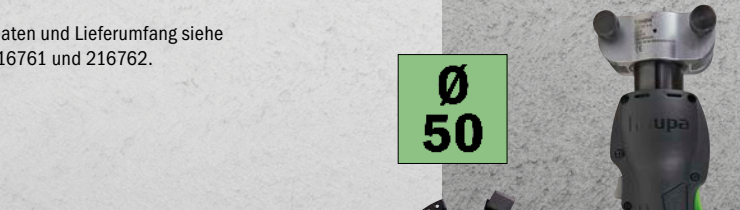

Universalset 3

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762/65.

Art. Nr. 216766/65
Set 3

NEW

Ø 65





Universalset 4

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762/65.

Art. Nr. 216767/65
Set 4

NEW

Ø 65






Akkuhydraulisches Presswerkzeug „S0-6“

Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 180° drehbar, mit Schnelllöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Lieferumfang:
1 Presswerkzeug,
1 Ladegerät,
1 Akku,
1 Trageschlaufe,
in SysCon-Stapelbox „SysCon M“ Art. 220372
ohne Einsätze.

Technische Daten:
- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Pressbereich Kabelschuhe: standard Cu 6-300
  DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Pressbereich Verbinder: standard Cu 6-300
  DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Maße: 383 x 75 mm
- Gewicht in kg: 3,0
- Gewicht Set in kg: 7,1







Art. Nr. 216801-1
6 – 300 mm²

Video 216801





HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Presseinsätze-Set Standard Cu

13 Standard-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer





Art. Nr.	mm²	PB		VE
216806	6	5	Cu	1 Paar
216808	10	5	Cu	1 Paar
216810	16	5	Cu	1 Paar
216812	25	5	Cu	1 Paar
216814	35	5	Cu	1 Paar
216816	50	5	Cu	1 Paar
216818	70	5	Cu	1 Paar
216820	95	5	Cu	1 Paar
216822	120	5	Cu	1 Paar
216824	150	5	Cu	1 Paar
216826	185	5	Cu	1 Paar
216828	240	5	Cu	1 Paar
216830	300	5	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216805-SET

Set: 13-teilig, 6 - 300 mm²



Presseinsätze-Set DIN Cu

12 DIN-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer





Art. Nr.	mm²	PB	KZ		VE
216834	10	5	6	Cu	1 Paar
216836	16	5	8	Cu	1 Paar
216838	25	5	10	Cu	1 Paar
216840	35	5	12	Cu	1 Paar
216842	50	5	14	Cu	1 Paar
216844	70	5	16	Cu	1 Paar
216846	95	5	18	Cu	1 Paar
216848	120	5	20	Cu	1 Paar
216850	150	5	22	Cu	1 Paar
216852	185	5	25	Cu	1 Paar
216854	240	5	28	Cu	1 Paar
216856	300	5	32	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216831-SET

Set: 12-teilig, 10 - 300 mm²



Presseinsätze-Set für verdichtete Leiter

für Standard-Rohrkabelschuhe und Verbinder, auch auf verdichteten Leitern, im praktischen Transportkoffer





Art. Nr.	mm²	PB		VE
216806/V	6	5	Cu	1 Paar
216808/V	10	5	Cu	1 Paar
216810/V	16	5	Cu	1 Paar
216812/V	25	5	Cu	1 Paar
216814/V	35	5	Cu	1 Paar
216816/V	50	5	Cu	1 Paar
216818/V	70	5	Cu	1 Paar
216820/V	95	5	Cu	1 Paar
216822/V	120	5	Cu	1 Paar
216824/V	150	5	Cu	1 Paar
216826/V	185	5	Cu	1 Paar
216828/V	240	5	Cu	1 Paar
216830/V	300	5	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216806/V-SET
Set: 13-teilig, 6 - 300 mm²



Kabeleinziehgerät FOX

Kabeleinziehgerät FOX mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und grüner PP-Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 330 mm, stehende Ausführung, komplett mit Anfangs-/ Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse



Art. Nr. 143050
GL: 40 m, Ø 4,5 mm

Art. Nr. 143052
GL: 60 m, Ø 4,5 mm

Art. Nr. 143054
GL: 80 m, Ø 4,5 mm

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

„Single Composite“

Band 4,0 mm, grün

- Bruchlast 300 kg

low friction

Die Vorteile von HAUPA PullTec auf einen Blick:

- Material: Spezial-Kunststoff beschichtet
- hohe Gleitfähigkeit und Elastizität
- reibungsarm
- kein Brechen, kein Knicken
- M5 Gewinde
- mit Suchfeder
- in bruchfestem Kunststoffgehäuse

Video 143500

Art. Nr. 143500	Art. Nr. 143502
GL: 20 m, Ø 4,0 mm	GL: 30 m, Ø 4,0 mm



Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

„Single Composite“


Band 5,2 mm, schwarz

- Bruchlast 350 kg

low friction

Art. Nr. 143506
GL: 30 m, Ø 5,2 mm





Abschraubbare Suchfeder



Kein Brechen, kein Knicken



Bruchlast: 350 kg

Kabelabroller 1200

Art. Nr. 143400
Gewicht: 9 kg

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende Füße verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.




Technische Daten:

Länge: 610 mm	Trommel/B: 560 mm
Breite: 570 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 175

Kabelabroller 1200+

Art. Nr. 143402
Gewicht: 10,5 kg

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende Füße verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

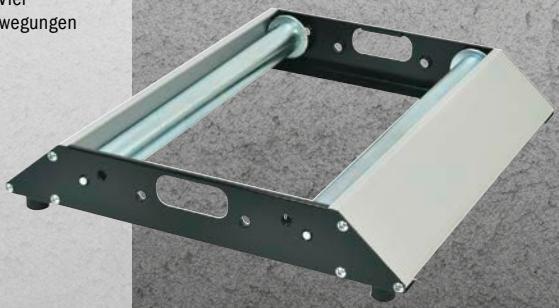

Technische Daten:

Länge: 705 mm	Trommel/B: 660 mm
Breite: 670 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 300

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wechselklingen-Set „VarioPro“

Art. Nr. 102052
30-teilig

Wechselklingensystem „VarioPro“ mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln, VDE-Zangen-Set und Stromprüfer.

Inhalt:

- Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Vierkant: 8 x 47
- Doppelbart: 5,3 x 47
- Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm
- Strompüfer: 100700, 125 – 250 V
- VDE 2K-Zangen: 211200*
  211204*
  211208*
  211214



* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

1000 V IEC 60900



Platzhalter für Drehmomentgriff



Wechselklingen-Set „Vario“

in robuster Nylontasche, **Inhalt:** 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 oder PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart

Charakteristische Merkmale sind:

- stückgeprüft gemäß IEC 60900
- hohes Sicherheitsniveau
- Drehkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- Schaltschrankschlüssel im System integriert
- platz- und gewichtssparend
- erfüllt alle relevanten Normen

1000 V IEC 60900

PH PZ

Video 102000





Art. Nr. 102000-1
Phillips, 10-teilig

Art. Nr. 102000/PZ-1
Pozidriv, 10-teilig


HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Drehmomentschraubendreher-Set mit Wechselklingen „VarioTQ“

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche.

- Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel
- Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts
- Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003

Inhalt: je 12-teilig
- 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff **1 – 6 Nm** oder **0,5 – 3,5 Nm**
- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 oder PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Einstellschlüssel



Video 102700

1000 V IEC 60900

Art. Nr. 102700-1
Phillips, **1 – 6 Nm**



Art. Nr. 102700/PZ-1
Pozidriv, **1 – 6 Nm**



Art. Nr. 102701-1
Phillips, **0,5 – 3,5 Nm**



Art. Nr. 102701/PZ-1
Pozidriv, **0,5 – 3,5 Nm**









Knarrenkoffer VDE 1/4“

Art. Nr. 220576
18-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4“-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 150 mm, 1/4“
- T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4“
- Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4“
- Steckschlüsseleinsätze 1/4“, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4“, 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576

1000 V IEC 60900



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Knarrenkoffer VDE 3/8“

3/8"

Art. Nr. 220402
16-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8“-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 200 mm, 3/8“
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8“
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8“
- Steckschlüsseleinsätze 3/8“, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8“, 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402

1000 V IEC 60900



Knarrenkoffer VDE 1/2“

1/2"

Art. Nr. 220404
20-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2“-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 380 x 316 x 61 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 250 mm, 1/2“
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 1/2“
- Verlängerungen 125 und 250 mm, 1/2“
- Steckschlüsseleinsätze 1/2“, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2“, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404

1000 V IEC 60900



Set mit 7 Werkzeugen

Art. Nr. 212683/Z1
7-teilig

Schraubendreher-Set 1000 V
Inhalt: je 1 Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher Phillips, Größe 1 und 2

Automatische Abisolierzange
- für massive und flexible Leiter
- Einstellung auf den Querschnitt automatisch
- Arbeitsbereich von 0,5 – 6 mm² (Art. 212695)
- Ablängen mit Drahtschneider bis 2,5 mm²







HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sechskantwinkelschrauben-dreher-Set mit Kugelkopf

aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, **extra lang**, metrisch oder AF, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter.

Inhalt metrisch:
Schlüsselweiten: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Inhalt AF:
Schlüsselweiten: Hex 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8"

360° | 100965


Art. Nr. 100965
9-teilig, Gr: 1,5 – 10 mm

Art. Nr. 100967
9-teilig, Gr: 1/16"- 3/8"



Lochsäge mit Randversenker und Platinenauswerfer

- zum Setzen von wandbündigen Dosen, Ø 68 mm
- Schnitttiefe 35 mm
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- speziell für Gipskarton, Fermacel, Weichholz, Spanplatten
- 9,5 mm Sechskantaufnahme
- in Kunststoffbox



Art. Nr. 231929
Ø 68 mm




Knarrenschraubendreher-Set „FlexBag“

FlexBag

Art. Nr. 104020-1
51-teilig, Bit: 50 mm

40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche.

Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechsel-system und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.



Inhalt:
1/4" 50 mm Power bits Tx:
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8
1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2
alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8
Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm
Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 St. „FlexPlus“ Knarrenschraubendreher









HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Knarrenschraubendreher-Set „FlexBagPro“

FlexBag

Art. Nr. 104022-1
51-teilig, Bit: 50 mm


29 farbcodierte Torsion Bits, 8 Standard Bits, 8 Nüsse, 5 Bohrer, in robuster Nylontasche.

Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechsel-system und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:
1/4" 50 mm Torsion bits S-Tx (Loch), farbcodiert:
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4" 50 mm Torsion bits Hex, farbcodiert: H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm Torsion bits PH, farbcodiert: 1, 2, 2, 3
1/4" 50 mm Torsion bits PZ, farbcodiert: 1, 2, 2, 2
1/4" 50 mm Torsion bits flach, farbcodiert: 3, 4, 4, 5, 6
1/4" 50 mm Torsion bits SQ, farbcodiert: 1, 2, 3
1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2
1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2
Steckschlüsseleinsätze mit Bitaufnahme, magnetisch:
5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
Bohrer mit Bitaufnahme: 2, 3, 4, 5, 6
1 St. „FlexPlus“ Knarrenschraubendreher







mit Farbcodierung



inkl. Bohrerbits



Steckschlüssel-Set

1/4"

Art. Nr. 110674
33-teilig, 1/4“

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt: 1/4”-Antrieb

12 Steckschlüsseleinsätze
4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
1 Umschaltknarre
2 Verlängerungen 50 und 100 mm
1 flexible Verlängerung
1 Adapter 3/8” x 1/4” für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
1 Steckgriff
1 Kardangelenk
14 Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3
Innensechskant 3 – 4 – 5 – 6 – 8
Torx 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Set „SocketFlex“

1/4" 1/2"

Art. Nr. 110672
59-teilig, 1/4“ + 1/2“

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen.

Inhalt:

12 1/4“ Steckschlüsseleinsätze
4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
2 1/4“ Verlängerungen 50 und 150 mm
1 Adapter 3/8“ x 1/4“ für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
1 1/4“ Kardangelenk
1 Bit-Adapter 1/4“ 4-Kant auf 1/4“ Sechskant
1 1/4“ Umschaltknarre
13 1/2“ Steckschlüsseleinsätze 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32
2 1/2“ Verlängerungen 75 und 250 mm
1 Adapter 3/8“ x 1/2“ für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
1 1/2“ Kardangelenk
1 1/2“ Umschaltknarre
1 Knarrenschraubendreher Flex
1 Adapter 1/4“ x 1/4“ x 50 mm
1 Adapter 1/4“ x 1/4“ x 80 mm
4 Bits 1/4“, 50 mm, PH 0 – 1 – 2 – 3
4 Bits 1/4“, 50 mm, PZ 0 – 1 – 2 – 3
2 Bits 1/4“, 50 mm, PZ/FL 1 – 2
4 Bits 1/4“, 50 mm, Schlitz 3 – 4 – 5 – 6 mm
6 Bits 1/4“, 50 mm, Innensechskant
2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6

360° | 110672


1/4" 1/2"



Universalmesser Profi HUPblackSeries9

Art. Nr. 200220
145 mm

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingenbreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet





Klingen-Dispenser HUPblades9

Art. Nr. 200221
80 x 9 x 0,38 mm

passend zu Art. Nr. 200220


- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingenbreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet







HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

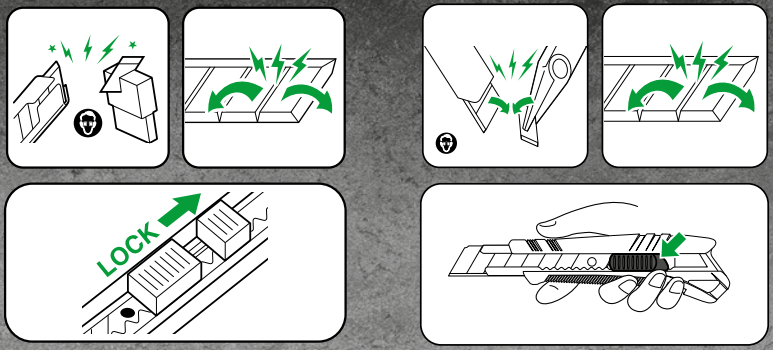

Universalmesser Profi HUPblackSeries18

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 100 mm
- Klingenbreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung



Art. Nr. 200222
167 mm



Klingen-Dispenser HUPblades18

passend zu Art. Nr. 200222

- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 100 mm
- Klingenbreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200223
100 x 18 x 0,6 mm



HUPlightStripe



CRI 90

Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das **LED-Lichtband** kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehangen werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. **Robust und bruchsicher** und ohne lästige Stative verwendbar. **Klein und kompakt** wie eine Kabeltrommel verstaubar.

Verstellbare Kabelschelle mit Klebesockel

Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, UL94V-2, **zur schnellen und sicheren Befestigung der HUPlightStripes, alle 0,5 m**. Mit hochwertigem 3M-Klebepad (Haftvermögen 2 kg auf glatten und fettfreien Flächen), einfaches Öffnen und Schließen, wiederverwendbar durch Schraubloch für Bohrbefestigung, Farbe: natur oder schwarz, Maße: 90 x 12 mm, **Inhalt: 100 Stk.**






Art. Nr. 262192
Inhalt: 100 Stück | natur


Art. Nr. 262193
Inhalt: 100 Stück | schwarz

NEW



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED-Lichtband „HUPlightStripe15“




- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED´s pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/ Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm

Art. Nr. 130364
15 m



LED-Lichtband „HUPlightStripe25“



- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED´s pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/ Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel;
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm

Art. Nr. 130366
25 m



LED Taschenlampe „Mini Torch“

Art. Nr. 130310
GL: 20 x 92,5 mm

- kompakt
- sehr klein und leicht
- extrem hohe Leuchtkraft
- LED 3 Watt CREE XR-E
- 1xAAA Batterie



LED Taschenlampe „Pen Torch“

Art. Nr. 130328
GL: 14 x 143 mm

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien



LED Taschenlampe „Focus Torch“

Art. Nr. 130312
GL: 34,4 x 115 mm

- verstellbarer Focus für Nah- oder Fernbereich
- LED 3 Watt CREE XP-E
- 3xAAA Batterien



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Taschenlampe „IP67 Torch“

Art. Nr. 130314
GL: 40,5 x 141 mm

- IP67, staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft
  2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA Batterien



LED Taschenlampe „RC Torch“

Art. Nr. 130316
GL: 40,5 x 180 mm

- Akku Li-Ion 2200 mAH 3,7 V
- LED 5 Watt CREE XP-G
- integriertes Ladegerät
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft
  2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- zusätzlicher Batteriehalter als Backup
- Tiefenentladeschutz
- Ladekabel 230 Volt, Ladekabel KFZ
- Batteriehalter (alternativ batteriebetrieben)





Mini Arbeitslampe „HUPlight4“

Art. Nr. 130336
LED 4 Watt

- Akku Li-Ion 1800 mAH 3,7 V
- **LED 4 Watt**
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei

Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V



LED 4W | 120 x 60 x 25 mm | 200 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V

ABS | IP54 | ~ 100-240V AC = 12-24V DC | 3 h



LED Arbeitslampe „HUPlight10+3“

Art. Nr. 130348
LED 10 W + LED 3 W

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
  3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken • mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm

Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7 V

CRI 90



360° | 130348

LED 10+3 W | 220 x 57 x 40 mm | 800 + 220 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7 V | ~ 100-240V AC = 12-24V DC


IP54 | 3/12 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 7000K

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Kopflampe „HUPflash155“

Art. Nr. 130319
GL: 60 x 45 x 38 mm

- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 49 g (ohne Batterien)






LED Kopflampe „HUPflash155+“

Art. Nr. 130321
GL: 60 x 45 x 38 mm

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku**
- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g





Kompaktfluter „HUPlight10pro“

Art. Nr. 130344
LED 10 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  – etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC |Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ •verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V | USB | 360° | 130344




LED 10W | 170 x 121 x 43 mm | 900 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V | ~ 100-240 V AC ⎓ 12-24 V DC | IP54 | USB | 3 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 6500K

Kompaktfluter „HUPlight20pro“

Art. Nr. 130346
LED 20 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  – etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V | USB | 360° | 130346

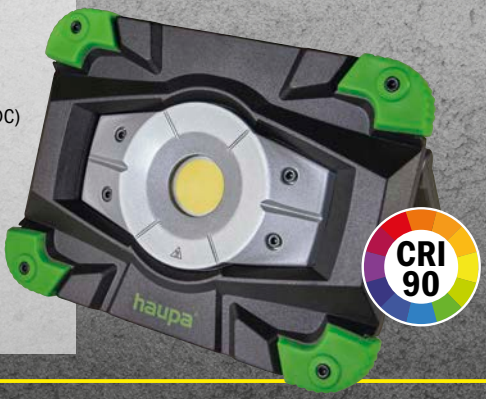


LED 20W | 185 x 135 x 43 mm | 1800 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V | ~ 100-240 V AC ⎓ 12-24 V DC | IP54 | USB | 3 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 6500K

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kompaktfluter „HUPlight30pro“

Art. Nr. 130352
LED 30 Watt


- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  – etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm



Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V

USB

360° | 130352

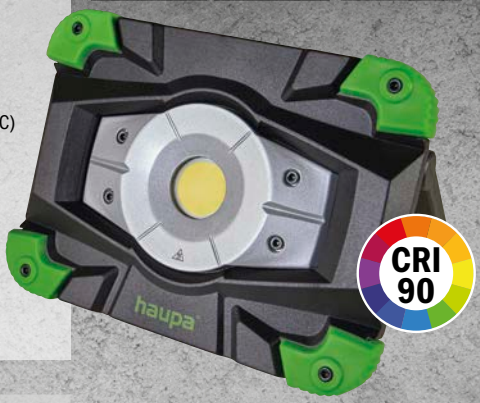



HUPlightpro Crashtest

Magnetischer Lampenhalter

Art. Nr. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung






Kuppelleuchte „HUPlight50combi“

Art. Nr. 130360
LED 50 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 – 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm²
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm







Stativ für „HUPlight50combi“

Art. Nr. 130361
Stativ, Höhe 3 m

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg





HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Art. Nr. 150044
155 mm

Ein Stift – zwei Funktionen
Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben
Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- Schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

Passendes Ersatzminen Nachfüllset
Art. 150045




Ersatzminen, Graphite-Universal

Art. Nr. 150045
125 mm

NEW

- geeignet für Tiefloch-Marker Art.-Nr. 150044
- Ersatzminen im Spender 6 Stück

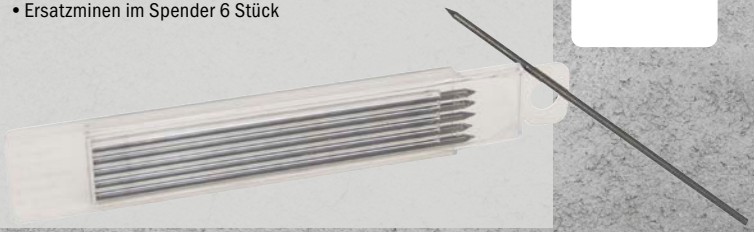

Multigraph, schwarz, Mine 7B, dreieckig

Art. Nr. 150041
240 mm

- hergestellt aus hochwertigem Lindenholz (lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität)
- Mine Graphit 7B
- zum Markieren von Holz, Karton, Papier, Beton
- wetterfeste, lichtechte Beschriftung



Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel


Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.
Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultraresistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 180214
Gewicht: 300 g

Art. Nr. 180218
Gewicht: 500 g

Art. Nr. 180222
Gewicht: 1000 g

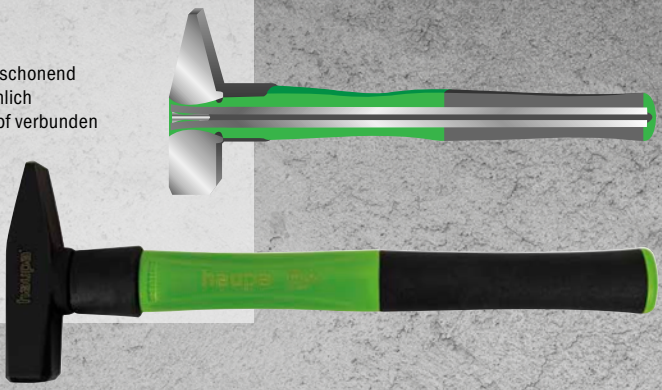


Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.
Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultraresistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 180301
Gewicht: 1000 g

NEW

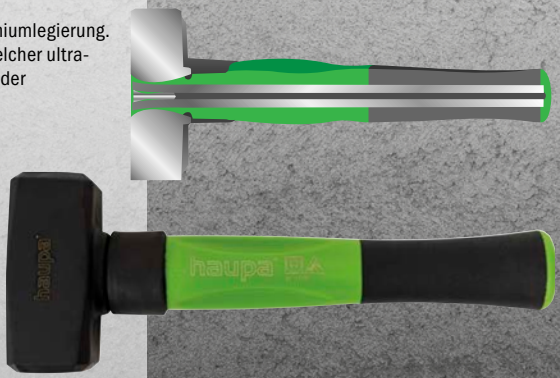


HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.
Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.
Weiße Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.
Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 180336	Art. Nr. 180338
Kopf Ø 32 mm	Kopf Ø 40 mm

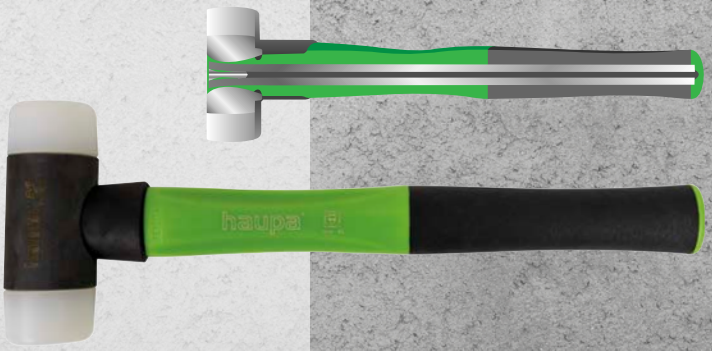

Kunststoffwellrohrschneider

Art. Nr. 200208
14 – 45 mm

Zum Schneiden von Kunststoffwellschutzrohren.
Körper aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust.

Zwei Schneidsysteme:

- Querschnitt
  mit zwei vierschneidigen Klingen. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Rohrführungssystem für perfekte Positionierung des Rohres beim Schneiden
  Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet.
- Längsschnitt
  mit einer vierschneidigen Klinge. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet.
  Rohrauflage zur besseren Führung des Rohres.



Sägengriff für BI-Metall Sägeblatt

Art. Nr. 200282
313 mm

Ergonomischer Sägegriff für flexible Bi-Metallsägeblätter. Speziell für Schnitte an schwer zugänglichen Stellen. Kann wahlweise mit oder ohne Führungsbügel verwendet werden. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten (Pistolengriff und Längsvariante). Umbau und Sägeblattwechsel sind werkzeuglos möglich.

- schwarzer Griff aus hochwertigem Kunststoff mit angenehmer Oberfläche
- verzinkter Führungsbügel
- griffige Rändelmutter für höchste Haltekraft des Sägeblattes
- inklusive 300mm BI-Metallsägeblatt 24 Z / Zoll



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Unsere PU-Schnittschutzhandschuhe dienen dem Schutz vor mechanischen Risiken gemäß EN 388 und EN 420. Das Piktogramm „Hammer“ definiert die Leistungslevel des Produktes.



Beispiel:

Abriebfestigkeit	➔	4
Schnittfestigkeit	➔	5
Weiterreißfestigkeit	➔	4
Durchstichfestigkeit	➔	4








PU-Textil-Handschuh

ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dünne PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik



Art. Nr. 120300/6 Größe: 6	**Art. Nr. 120300/7** Größe: 7
Art. Nr. 120300/8 Größe: 8	**Art. Nr. 120300/9** Größe: 9
Art. Nr. 120300/10 Größe: 10	**Art. Nr. 120300/11** Größe: 11



PU-Schnittschutzhandschuh Level 3

für hohe mechanische Belastungen, gute Schnitthemmung durch Schnittfestigkeit 3

- HPPE-Faser
- PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit leicht scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120302/9
Größe: 9 | M

Art. Nr. 120302/10
Größe: 10 | L


Art. Nr. 120302/11
Größe: 11 | XL



PU-Schnittschutzhandschuh Level 5

hohe Schnitthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dicke PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120304/9
Größe: 9 | M

Art. Nr. 120304/10
Größe: 10 | L

Art. Nr. 120304/11
Größe: 11 | XL



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Handfeger kurz

- weiche Elaston-PET-Borsten
- unlackierter Holzkörper
- 29 cm
- Stiel mit Aufhängeloch

Art. Nr. 393000
29 cm



Kehrschaufel

- aus Metall
- Holzgriff mit Aufhängeloch
- robuste Ausführung
- 450 x 230 mm

Art. Nr. 393006
450 x 230 mm



Bauschuttsack

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Art. Nr. 393018
575 x 1000 mm, 5x

Müllsack extra

- LDPE
- Rolle mit 10 Säcken
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm

Art. Nr. 393020
700 x 1100 mm, 10x





HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


HUPchemie 2024



Montagekleber HUPfix+

Art. Nr. 170206
310 ml

- Extrem hohe Anfangshaftung
- Klebt Kabelkanäle, Dosen und Kabel auf Mauerwerk, Holz und Metall
- Kein Vor-Fixieren bei Arbeiten über Kopf und an vertikalen Flächen
- Überstreichbar





Anwendung HUPFix+:
Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im Elektrohandwerk, Bausektor, Möbelindustrie, Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Einsetzbar in Bereichen, wo Silikon nicht zu verarbeiten ist. Ein Klebstoff, der eine noch nie dagewesene Anfangshaftung aufweist. Mit HUPfix+ ist es möglich, auch schwere Teile wie Kabel, Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.

Eigenschaften:
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. HUPfix+ einseitig auftragen und Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Hautbildung nach 10 bis 15 Minuten. Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C (kurzfristig 2-3 Std. bis 130°C). Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C.

Kartuschenpistole „Profi“

Art. Nr. 170254
für 310 ml Kartuschen

- zum Verarbeiten von Silikon- und Polymerkartuschen



Sekundenkleber HUPsuperglue

- Sekundenkleber aus Cyanacrylat
- Klebt Kunststoff- und Metallkombinationen
- Niedrig-Viskos

Art. Nr. 170226
20 g



Anwendung HUPsuperglue:
Die Oberflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. **HUPsuperglue** dünn und einseitig auftragen und Teile zusammenpressen.

Schmier- und Gleitmittel auf Wasserbasis

Art. Nr. 143344
500 ml

Art. Nr. 143345
1.000 ml



Anwendung:
Die Reibung wird damit über 80% beseitigt und erleichtert mit sehr guter Gleitfähigkeit die Kabelverlegung in jeder Situation. Denn sobald der Wasserteil verdampft ist, bleibt der Hauptstoff des Gleitmittels, der garantiert, problemlos alte Kabel herausziehen bzw. neue einzuführen, und das auch nach Jahren und unter verschiedenen Temperaturbedingungen.

Markierungsspray HUPmark

- Leuchtrot/leuchtgelb/leuchtpink
- Hervorragende Leucht- und Deckkraft
- Sprüht in jeder Lage
- Schnelltrocknend, abriebfest und witterungsbeständig

Art. Nr. 170140
500 ml


Art. Nr. 170141
500 ml

Art. Nr. 170142
500 ml



Anwendung HUPmark:
Die zu besprühende Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Dose auf Raumtemperatur bringen. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Nach Gebrauch Überkopf absprühen.

Eigenschaften:
Markier-Spray für Industrie, Handwerk, Hoch- und Tiefbau usw. Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von: Beton, Holz, Mauerwerk, Metall, Asphalt, Erde, Pflaster, Glas, Keramik usw.
Zur Kennzeichnung und Markierung von: Geh- und Fahrwegen, Baumaßnahmen, Durchbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen.
- frei von Schwermetall, Blei und Cadmium
- schnelltrocknend
- abrieb- und wetterfest



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de


Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabel-Montage-Spray HUPcable

Art. Nr. 170174
400 ml

- Leichtes Einziehen von Kabeln
- Extreme Reduktion der Reibung
- Spart bis zu 50% Zeit und Kraft





Anwendung HUPcable:
Die vorbereiteten Kabel besprühen. Nach Verdunsten des Treibgases (wenige Sekunden) Kabel einziehen.

Eigenschaften:
Erleichtert das Einziehen von Kabeln in den Schutzschlauch.

Kontaktspray HUPwetBlock

Art. Nr. 170180
400 ml

- Schützt alle Arten von elektrischen Kontakten vor Feuchtigkeit
- Verdrängt Nässe
- Verhindert dauerhaft und zuverlässig Kriechströme und Oxidation





Video 170180

Anwendung HUPwetBlock:
Durch seine hochwirksamen Bestandteile werden alle Arten von elektrischen Kontakten und Verbindungen gegen Feuchtigkeit und Korrosion geschützt. Wasser und Feuchtigkeit wird zuverlässig verdrängt.
Die Produkteigenschaften bleiben auch nach mehreren Monaten der Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bestehen und verhindern damit dauerhaft Kriechströme und Kurzschlüsse in:
Beleuchtungsanlagen, Anschlüssen und Fassungen, Elektrischen Maschinen und Geräten, Pumpen, Sprechanlagen, Schalter und Armaturen, Steckverbindungen und Kontakten, Steckdosen, Sicherungskästen, Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Batteriepolen, Motorelektrik, Zündanlagen, Klingelsysteme uvm.





Schnellentfetter HUPdegreaser

- Intensive Schnellentfettung von Oberflächen
- Entfernt Staub, Schmutz, Öl und Fette
- Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung

Art. Nr. 170102
500 ml




Anwendung HUPdegreaser:
Entfernt Staub, Schmutz Öl, Metallabrieb, entfernt auch Wachs oder Harze aus Hochspannungsschaltern, Klimaanlagen, Antennenisolatoren, Motoren, Ventilatoren, Schaltanlagen, Kabeln, usw.

Eigenschaften:
HUPdegreaser ist ein Entfetter und Reiniger für extreme Verschmutzungen. Intensive Schnellreinigung, rückstandsfreie und schnelle Verdunstung.



Video 170102



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rauchmelder-Testspray HUPdetect

- Simuliert direkt den Brandrauch
- ca. 150 - 200 Testvorgänge
- schnell und zuverlässig

Art. Nr. 170404
200 ml



Anwendung HUPdetect
Prüfen Sie beispielsweise monatlich mit diesem Prüfspray, um einen technischen Defekt, sowie die Verschmutzung des Melders ausschließen zu können.

Eigenschaften:
- simuliert direkt den Brandrauch
- reicht für ca. 150 – 200 Test-Vorgänge
- schnell und zuverlässig





brinko.de

BRINKO.RS

brinko_gmbh

BRINKO GmbH

Deutschland
BRINKO GmbH
Lange Straße 40
42857 Remscheid
Tel.: +49 2191 4943-0
Fax: +49 2191 4943-34
E-Mail: info@brinko.de
www.brinko.de

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

BRINKO® powered by haupa®